
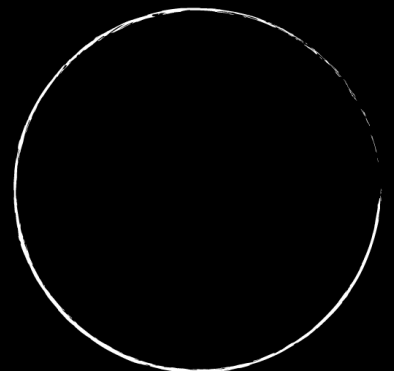

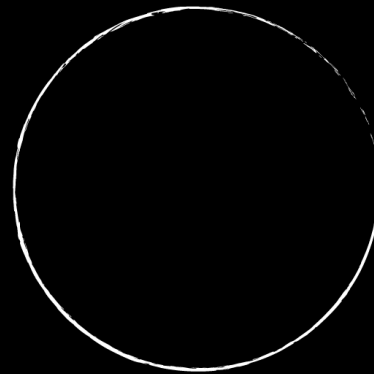
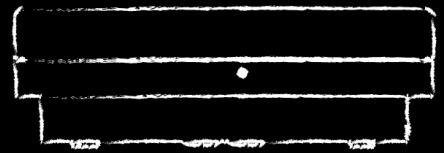


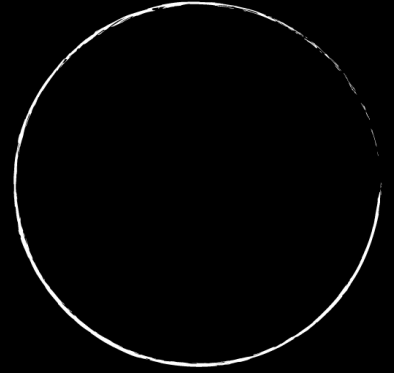

Eira.

INLUX
www.inlux.es

Eira.

Su geometría circular y su difusor de vidrio de alta calidad generan una iluminación homogénea y envolvente, proporcionando un elevado confort visual y una integración natural en todo tipo de espacios arquitectónicos.

Disponible en 24W, incorpora selección de temperatura de color mediante Switch, permitiendo adaptar la iluminación a diferentes aplicaciones y entornos. Su construcción en aluminio inyectado y vidrio, junto con una protección IP65 e IK06, garantiza una excelente resistencia frente a la intemperie y al envejecimiento, incluso en condiciones exigentes.

Diseñada para accesos, zonas de paso, terrazas y áreas comunes exteriores, Eira ofrece una solución fiable y duradera que combina eficiencia, versatilidad y diseño para proyectos de iluminación arquitectónica contemporánea.



Eira

Cubierta de cristal

Colores disponibles.



Instalación en pared.


IK06

CRI>80

Regulación OnOff.
Regulación Dali.

IP65

Temperatura ajustable Switch
(3000K/4000K)

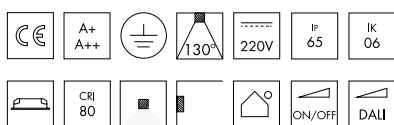

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	24W
Flujo luminoso	3000K 4000K 2637Lm 2627Lm
Temperatura de color:	Temperatura ajustable mediante Switch (3000K/4000K)
CRI:	CRI>80
Ángulo apertura:	130°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP65
Protección IK:	IK06

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø240x79,5mm
--------------	-------------


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Pared
Entorno de uso:	Exterior
Emisión:	Directa
Material producto:	ADC12 + Cubierta cristal
Acabado carcasa trasera:	Blanco / Negro / Antracita

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase I
Vida útil:	50.000h (L70 (B50))
Regulación:	OnOff / Dali

CREA TU REFERENCIA.




- A: Ø240
B: 79,5
C: Ø221


Familia	Consumo	Temperatura color	Regulación	Acabado carcasa trasera
ER	24 24W	TA Temperatura ajustable Switch (3000K/4000K)	ND OnOff D Dali	B Blanco N Negro AT Antracita

Ejemplo de código / **ER24TANDAT**

FOTOMETRÍAS.



Potencia:	24W
Temperatura de color:	3000K



Potencia:	24W
Temperatura de color:	4000K

*Nota: Todos las medidas son en mm.



Cubierta de cristal.

La cubierta de cristal de EIRA no solo aporta una estética elegante y atemporal, sino que también contribuye a una distribución lumínica homogénea y confortable.

Su acabado de alta calidad mejora la percepción visual de la luminaria y proporciona una mayor resistencia frente a las condiciones exteriores, garantizando durabilidad y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es