


Myrn.


INLUX
www.inlux.es

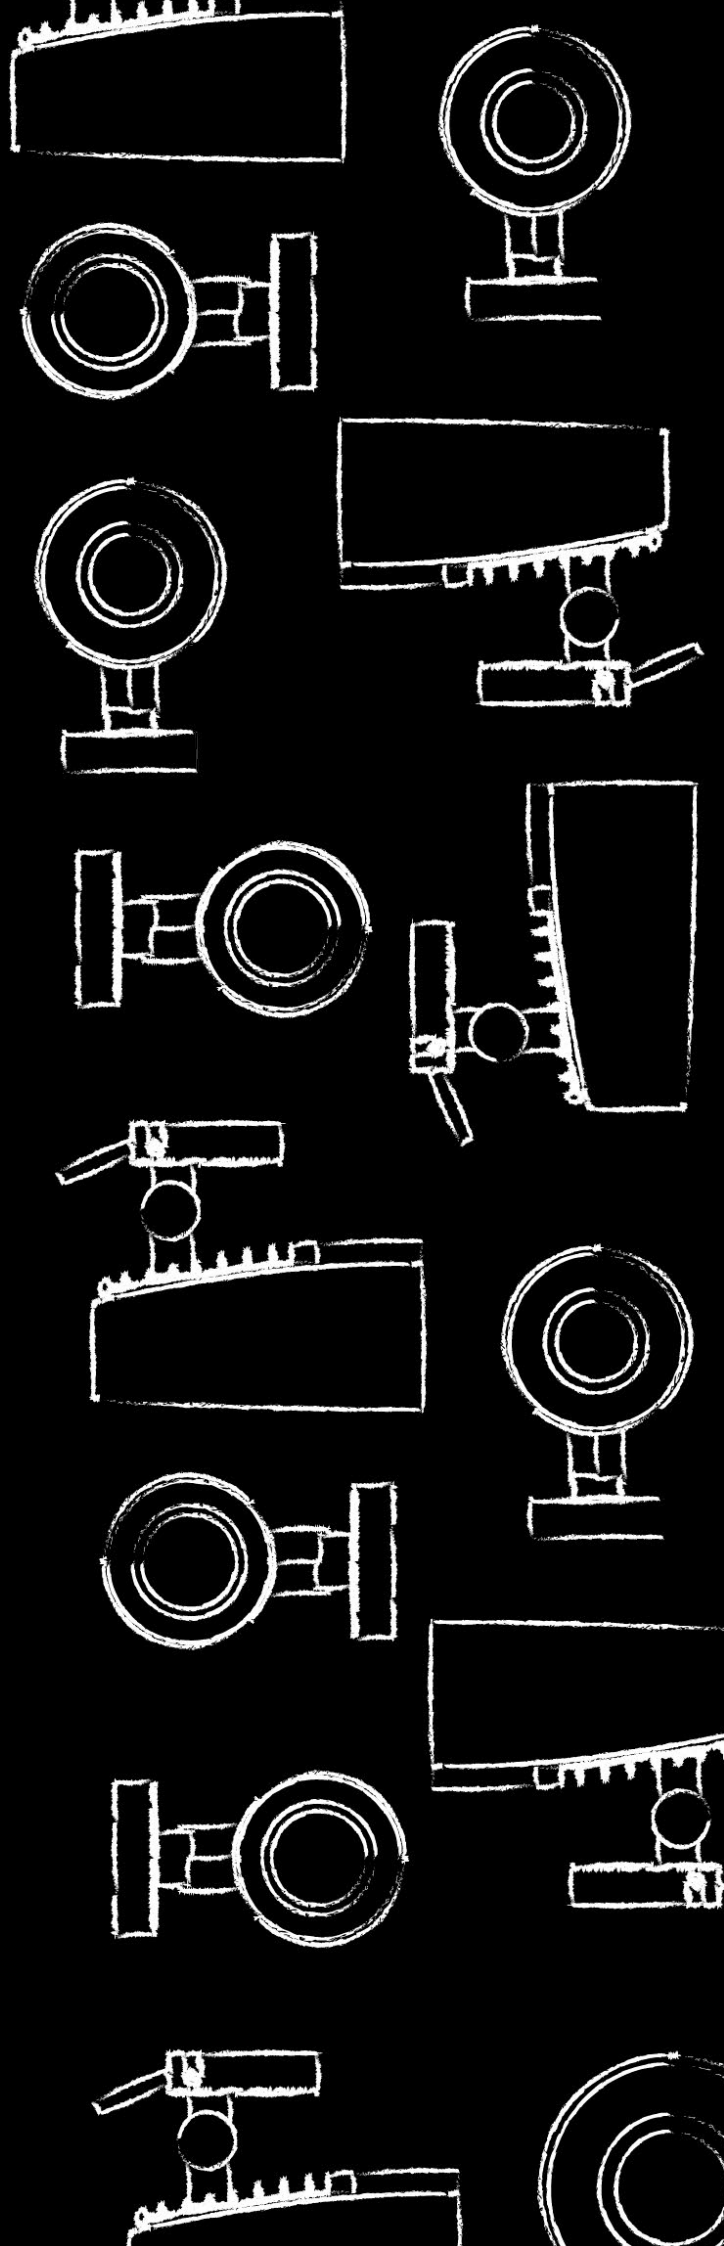

Myrin.

Familia de proyectores de exterior diseñada para realzar la arquitectura, el paisaje y los elementos urbanos con la máxima precisión lumínica. Su diseño compacto y elegante, inspirado en formas orgánicas, combina una estética cuidada con una construcción robusta capaz de responder a las exigencias de los entornos exteriores más exigentes.

Fabricada en aluminio de alta calidad y equipada con un reflector antideslumbrante de gran profundidad, Myrin disponible en diferentes tamaños, potencias y aperturas genera haces de luz limpios y definidos, minimizando el deslumbramiento y garantizando un elevado confort visual.



Myrin




4W

10W



18W/27W

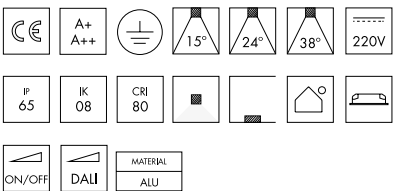

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	4W / 10W / 18W / 27W			
Flujo luminoso	4W	15°	24°	38°
		3000K	295Lm	295Lm
		4000K	312Lm	312Lm
	10W	3000K	724Lm	594Lm
		4000K	767Lm	629Lm
	18W	3000K	1060Lm	1153Lm
		4000K	1123Lm	1222Lm
	27W	3000K	1339Lm	1393Lm
		4000K	1419Lm	1476Lm
	Temperatura de color: 3000K / 4000K			
	CRI: CRI>80			
	Ángulo apertura: 15° / 24° / 38°			
Voltaje entrada:		220V (50/60Hz)		
Grado protección:		IP65		
Protección IK:		IK08		

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø50x97x90mm (4W) Ø63x118x98mm (10W) Ø88x188x163mm (18W/27W)
--------------	---


DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Superficie suelo
Entorno de uso:	Exterior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Antracita

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase I
Vida útil:	50.000h (L70 (B50))
Regulación:	OnOff / Dali (Disponible solo en 18W y 27W)

CREA TU REFERENCIA.



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabdo
MY	04 4W	15 15°	30 3000K	ND OnOff	AT Antracita
		24 24°	40 4000K		
		38 38°			

A: Ø50


B: 97

C: 90

D: 45

E: 45

Ejemplo de código / **MY041540NDAT**



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabdo
MY	10 10W	15 15°	30 3000K	ND OnOff	AT Antracita
		24 24°	40 4000K		
		38 38°			

A: Ø50


B: 97

C: 90

D: 45

E: 45

Ejemplo de código / **MY102440NDAT**



Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabdo
MY	18 18W	15 15°	30 3000K	ND OnOff D Dali	AT Antracita
	27 18W	24 24°	40 4000K		
		38 38°			

A: Ø96

B: 188

C: 163

D: 85


Ejemplo de código / **MY183840DAT**

*Nota: Todos las medidas son en mm.

Myrin: accesorios no incluidos.

Accesorios compatibles con Myrin.

Pica.



A: Ø43
B: 210

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Dimensiones:	Ø43x210mm
Acabado:	Antracita

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	PI Pica	43 Ø43x210mm

Ejemplo de código / **MYPI43**

Abrazadera.



A: 90
B: 45
C: 39

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Dimensiones:	90x45x39mm
Acabado:	Antracita

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	AB Abrazadera	90 90x45x39mm

Ejemplo de código / **MYAB90**

Conector 3 PIN.



A: 72
B: 21

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Conector:	Conector 3PIN IP68 waterproof
Dimensiones:	72x21mm

CREA TU REFERENCIA


Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	C Conector	3P68 3PIN IP68

Ejemplo de código / **MYC3P68**

Myrin: accesorios no incluidos.

Accesorios compatibles con Myrin.

Conector 5 PIN.



A: 99
B: 25

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Conector:	Conector 5PIN IP68 waterproof
Dimensiones:	99x25mm

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	C Conector	5P68 5PIN IP68

Ejemplo de código / **MYC5P68**

Conector Y 3 PIN.



A: 140
B: 72

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Conector:	Conector Y 3 PIN IP68 waterproof
Dimensiones:	140x72mm

CREA TU REFERENCIA

Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	CY Conector Y	3P68 3PIN IP68

Ejemplo de código / **MYCY3P68**

Conector Y 5 PIN.



A: 140
B: 72

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Conector:	Conector Y 5 PIN IP68 waterproof
Dimensiones:	140x72mm

CREA TU REFERENCIA


Familia	Accesorio	Dimensiones
MY	CY Conector Y	5P68 5PIN IP68

Ejemplo de código / **MYCY5P68**


FOTOMETRÍAS.




Potencia:	4W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	15°




Potencia:	4W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	24°




Potencia:	4W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	38°



Potencia:	10W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	15°




Potencia:	10W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	24°




Potencia:	10W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	38°


FOTOMETRÍAS.




Potencia:	18W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	15°




Potencia:	18W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	24°




Potencia:	18W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	38°



Potencia:	27W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	15°



Potencia:	27W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	24°



Potencia:	27W
Temperatura de color:	3000K / 4000K
Ángulo apertura:	38°



Precisión sin deslumbramiento.

El reflector de gran profundidad de MYRIN ha sido diseñado para generar haces de luz limpios y perfectamente definidos, minimizando el deslumbramiento y mejorando el confort visual. Esta óptica avanzada permite destacar con precisión árboles, fachadas y elementos arquitectónicos, garantizando una iluminación elegante y controlada incluso en aplicaciones de acento exigentes.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

