


Nova.

INLUX
www.inlux.es

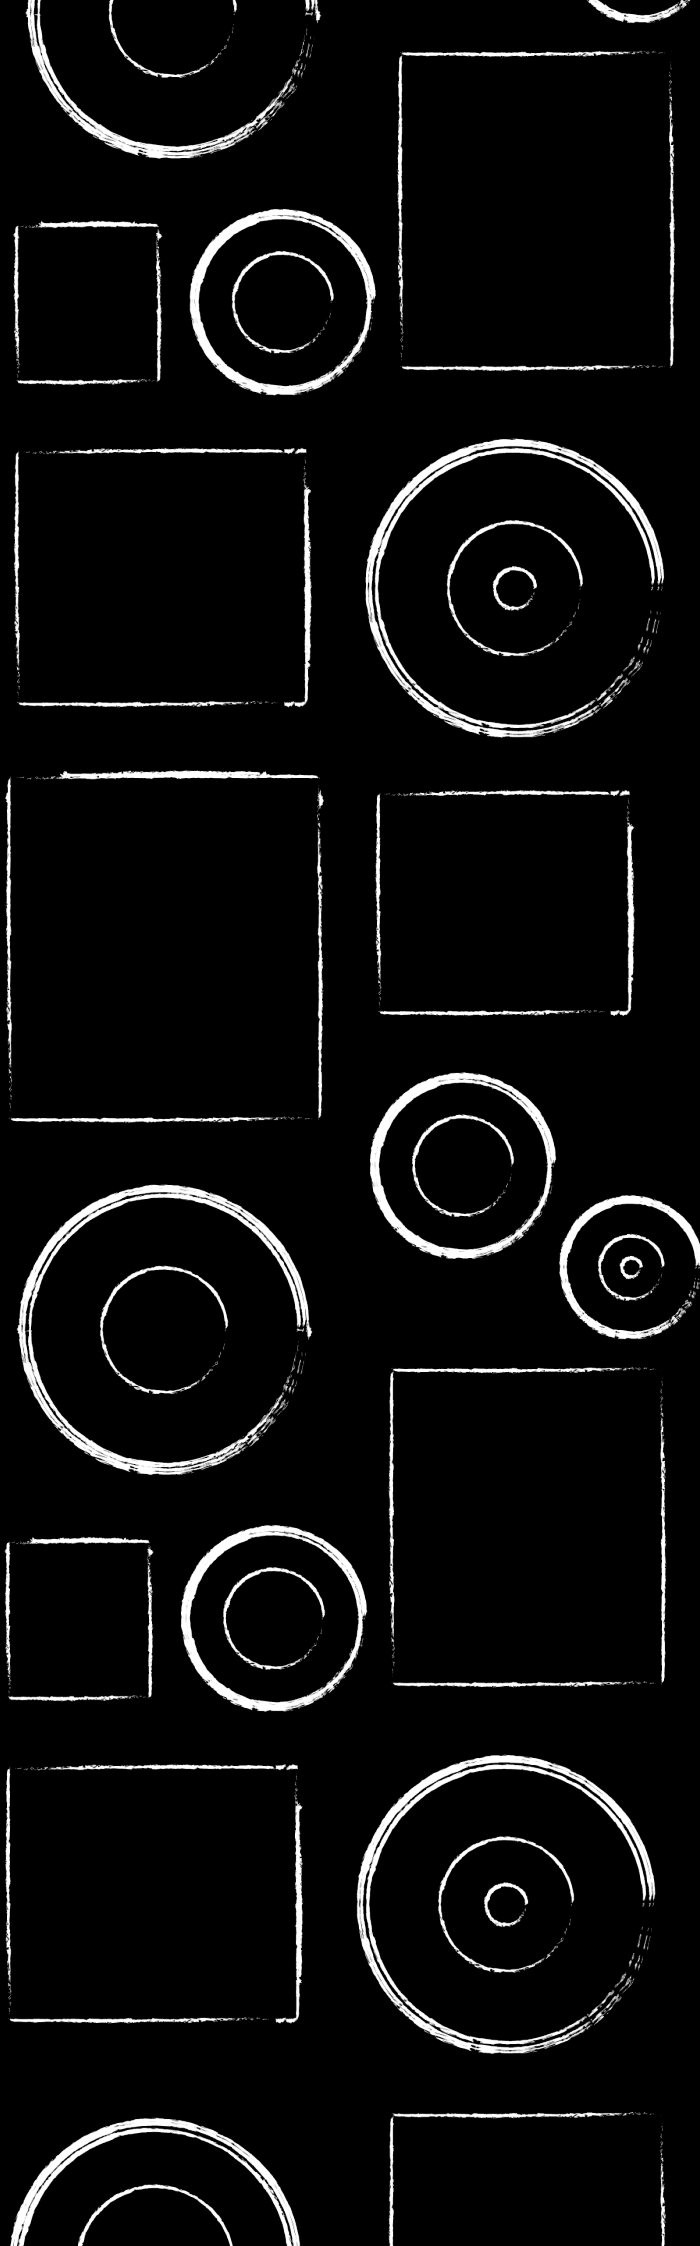

Nova.


Un foco de superficie de líneas y geometría limpia, Su volumen cilíndrico, compacto y depurado, convierte la técnica en un gesto de diseño elegante y atemporal. Pensado para ofrecer máximo confort visual (UGR <15) y una reproducción cromática excelente (CRI>90).



Disponible en 9W, 15W, 20W y 28W, con diversos ángulos de apertura, permite adaptar la luz con total precisión. La versión 28W en IP65 amplía su versatilidad, mientras que el resto de configuraciones se presentan en IP20 para interiores técnicos.

Acabados en blanco o negro y reflectores en blanco, brillo titanio o brillo plata completan una solución sobria, potente y altamente configurable.



Nova.

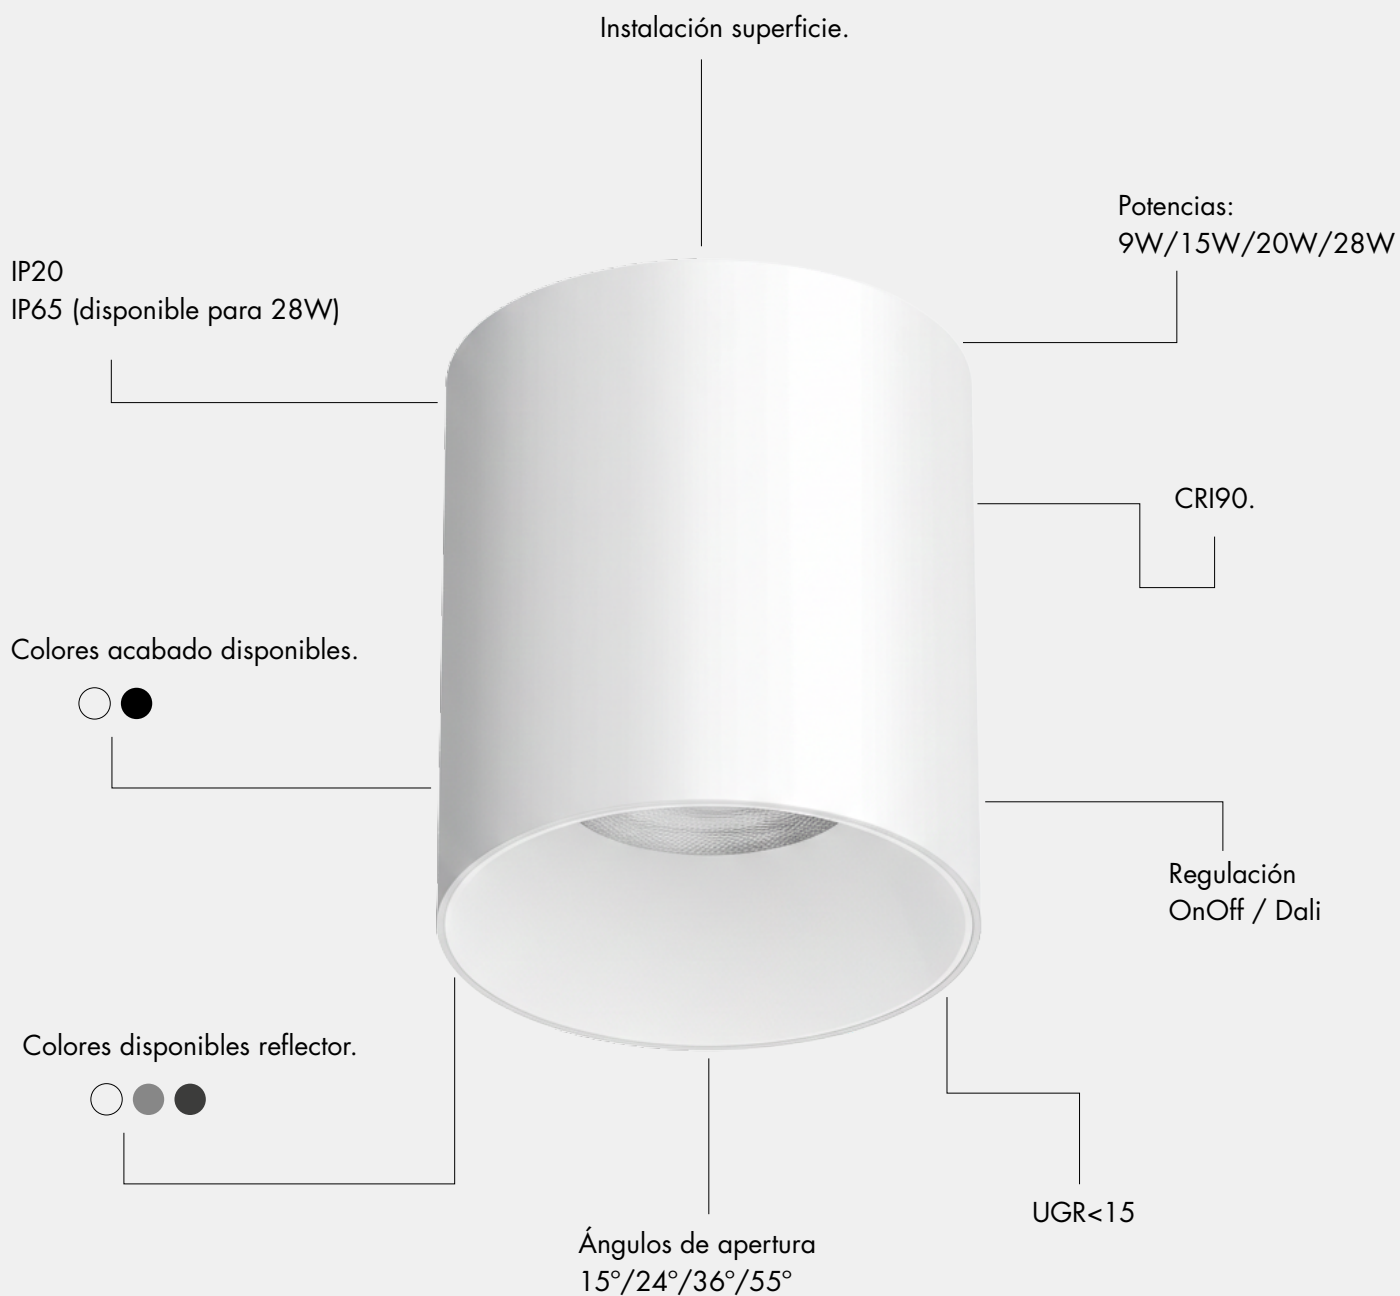



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	9W/15W / 20W / 28W				
Flujo luminoso:	9W	15°	24°	36°	55°
	2700K	790Lm / 817Lm / 831Lm / 845Lm			
	3000K	850Lm / 884Lm / 912Lm / 912Lm			
	4000K	899Lm / 948Lm / 945Lm / 960Lm			
	15W				
	2700K	1165Lm / 1205Lm / 1235Lm / 1248Lm			
	3000K	1250Lm / 1300Lm / 1320Lm / 1350Lm			
	4000K	1328Lm / 1381Lm / 1387Lm / 1394Lm			
	20W				
	2700K	2207Lm / 2171Lm / 2100Lm / 2261Lm			
	3000K	2299Lm / 2262Lm / 2188Lm / 2356Lm			
	4000K	2437Lm / 2398Lm / 2319Lm / 2498Lm			
	28W				
2700K	2184Lm / 2156Lm / 2248Lm / 2422Lm				
3000K	2529Lm / 2500Lm / 2646Lm / 2792Lm				
4000K	2751Lm / 2680Lm / 2829Lm / 3044Lm				
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K				
CRI:	CRI>90				
UGR:	UGR<15				
Ángulo apertura:	15° / 24° / 36° / 55°				
Voltaje entrada:	220-240V (50/60Hz)				
Grado protección:	IP20 / IP65 (disponible únicamente en 28W)				

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø75x85mm (9W/15W)
	Ø100x110mm (20W)
	Ø125x145mm (28W)

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Superficie
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro
Acabado Reflector:	Blanco / Brillo plata /Brillo titanio

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali
Incluido driver:	Si

*Nota: Todos las medidas son en mm.

CREA TU REFERENCIA.




A: 85

B: Ø75

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	IP	Acabado	Acabado Reflector
NO	09 9W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	20 IP20	B Blanco	B Blanco
		24 24°	30 3000K	D Dali		N Negro	BP Brillo plata
		36 36°	40 4000K				BT Brillo titanio
		55 55°					

Ejemplo de código / **NO092430ND20BBT**




A: 85

B: Ø75

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	IP	Acabado	Acabado Reflector
NO	15 15W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	20 IP20	B Blanco	B Blanco
		24 24°	30 3000K	D Dali		N Negro	BP Brillo plata
		36 36°	40 4000K				BT Brillo titanio
		55 55°					

Ejemplo de código / **NO152430ND20BBP**




A: 110

B: Ø100

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	IP	Acabado	Acabado Reflector
NO	20 20W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	20 IP20	B Blanco	B Blanco
		24 24°	30 3000K	D Dali		N Negro	BP Brillo plata
		36 36°	40 4000K				BT Brillo titanio
		55 55°					

Ejemplo de código / **NO203640D20NB**



A: 145


B: Ø125

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	IP	Acabado	Acabado Reflector
NO	28 28W	15 15°	27 2700K	ND OnOff	65 IP65	B Blanco	B Blanco
		24 24°	30 3000K	D Dali		N Negro	BP Brillo plata
		36 36°	40 4000K				BT Brillo titanio
		55 55°					


Ejemplo de código / **NO285530ND65NBP**

*Nota: Todos las medidas son en mm.


FOTOMETRÍAS.




Potencia:	9W
Ángulo apertura:	15°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	9W
Ángulo apertura:	24°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	9W
Ángulo apertura:	36°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	9W
Ángulo apertura:	55°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	15W
Ángulo apertura:	15°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K



Potencia:	15W
Ángulo apertura:	24°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	15W
Ángulo apertura:	36°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	15W
Ángulo apertura:	55°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K


FOTOMETRÍAS.




Potencia:	20W
Ángulo apertura:	15°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	20W
Ángulo apertura:	24°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	20W
Ángulo apertura:	36°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	20W
Ángulo apertura:	55°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K




Potencia:	28W
Ángulo apertura:	15°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K



Potencia:	28W
Ángulo apertura:	24°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K



Potencia:	28W
Ángulo apertura:	36°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K



Potencia:	28W
Ángulo apertura:	55°
Temperatura de color:	2700K 3000K 4000K



UGR<15

El valor UGR mide el nivel de deslumbramiento que percibe el usuario en un espacio. Un UGR inferior a 15 se sitúa en un rango de máximo confort visual, reduciendo la fatiga ocular y mejorando la concentración.

En Nova, este bajo índice garantiza una luz controlada, precisa y agradable, especialmente adecuada para entornos donde la calidad visual y el bienestar son prioritarios.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

