


Orión V3.

INLUX
www.inlux.es

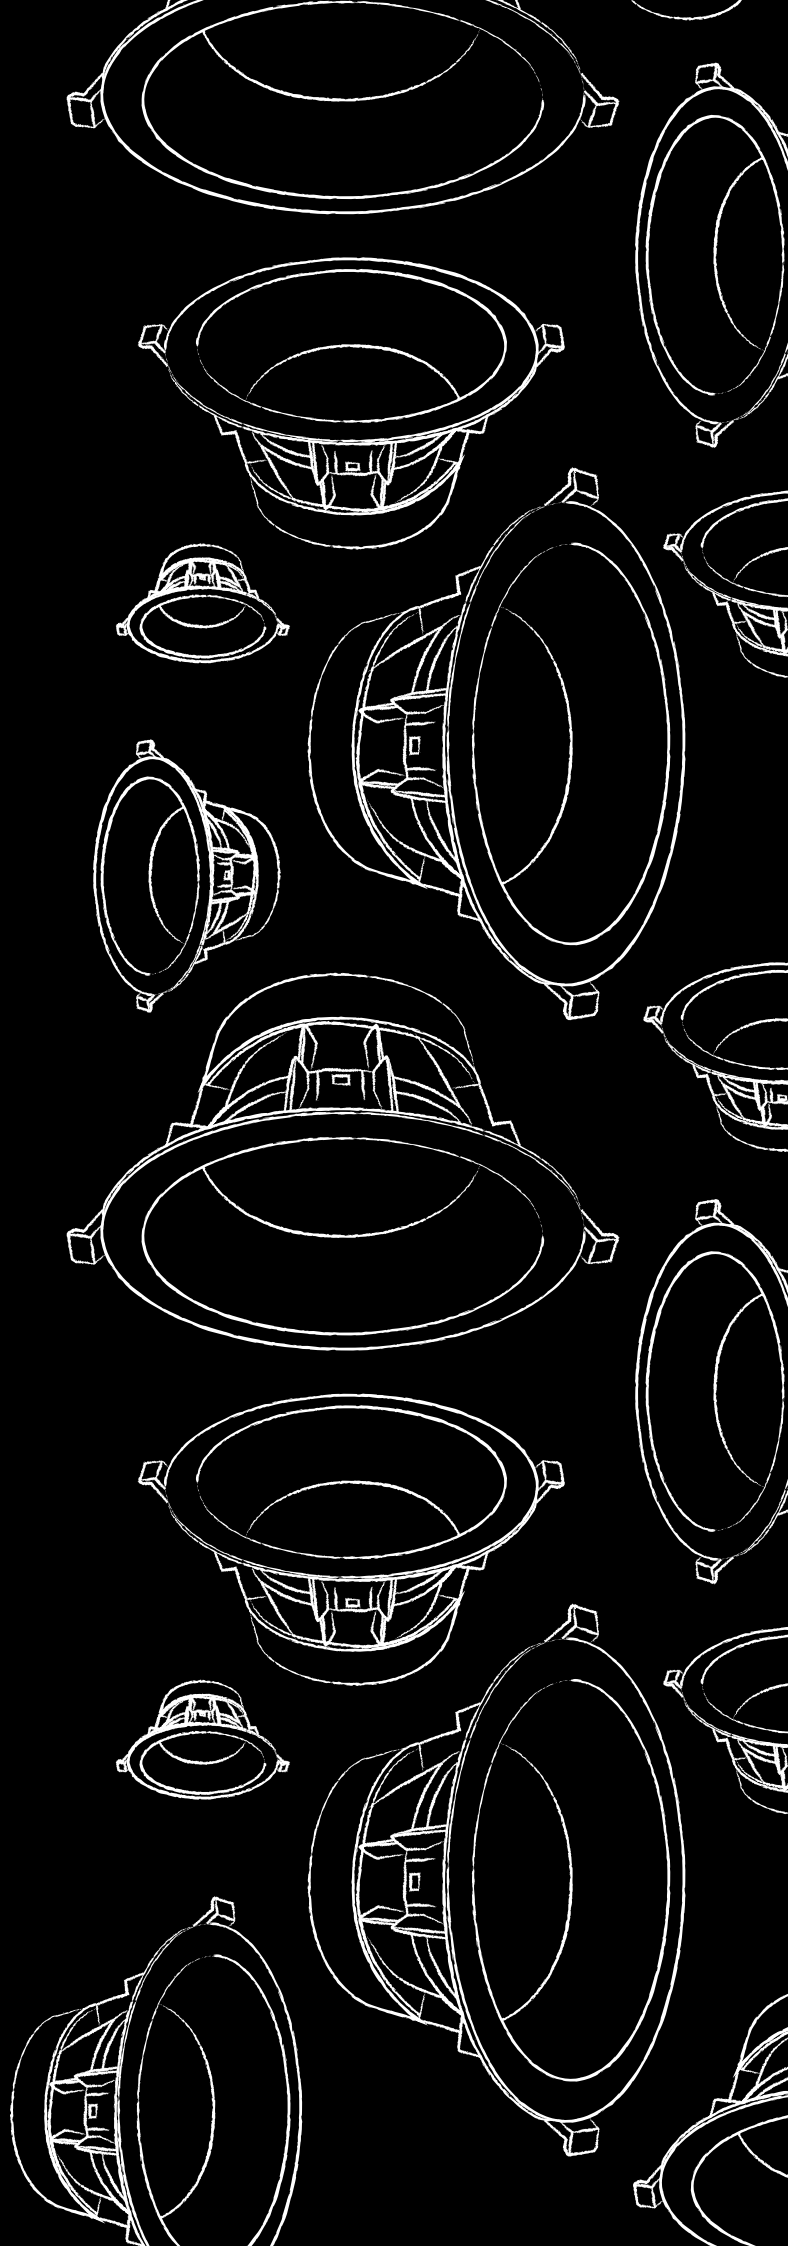

Orión V3.

Estos downlights destacan por su forma y el confort visual que transmiten con su óptica microprismática, que mejora en muy alto índice, la protección frente al deslumbramiento.


La facilidad de su instalación, su grado de protección frente a polvo y diversas posibilidades de aplicación, con diferentes tamaños y potencias, hacen de Orión, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.



Orón V3.



Orón V3.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	7,5W 12W 18W
Flujo luminoso:	978Lm / 1022Lm (7,5W) 1749Lm / 1842Lm (12W) 2528Lm / 2653Lm (18W)
Temperatura de color:	3000K / 4000K
CRI:	CRI90
UGR:	UGR<19
Ángulo apertura:	70° (7,5W) 75° (12W) 80° (18W)
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam
Grado protección:	IP54

DIMENSIONES.

Diámetro:	Ø110mm(7,5W) Ø165mm(12W) Ø210mm(18W)
-----------	--

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Difusor:	Opal
Material producto:	Piezas disipador térmico aluminio
Material difusor:	PC
Acabado:	Blanco / Negro



FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	50.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase III
Corriente:	200mA (7,5W) / 350mA (12W) / 500mA (18W)
Regulación:	OnOff / Dali / 0-10V
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Orón V3.



CREA TU REFERENCIA.



A: 55
B: Ø110
C: Ø90

Familia	Consumo	Diámetro	Temp. color	Acabado	Regulación	Versión
IOR	07 7W	04 4	30	B	ND	V3
			3000K	Blanco	OnOff	V3
			40	N	D	
			4000K	Negro	Dali	
					F	
					0-10V	



Ejemplo de código / **IOR070430BNDV3**



A: 83
B: Ø165
C: Ø150

Familia	Consumo	Diámetro	Temp. color	Acabado	Regulación	Versión
IOR	12 12W	06 6	30	B	ND	V3
			3000K	Blanco	OnOff	V3
			40	N	D	
			4000K	Negro	Dali	
					F	
					0-10V	

Ejemplo de código / **IOR120630BNDV3**



A: 88
B: Ø210
C: Ø175

Familia	Consumo	Diámetro	Temp. color	Acabado	Regulación	Versión
IOR	18 18W	07 7	30	B	ND	V3
			3000K	Blanco	OnOff	V3
			40	N	D	
			4000K	Negro	Dali	
					F	
					0-10V	

Ejemplo de código / **IOR180730BNDV3**



Grado de protección de ingreso.

Nuestro downlight Orión, presenta un grado de protección IP54, indicando su resistencia al agua y al polvo.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

