


Square optics.

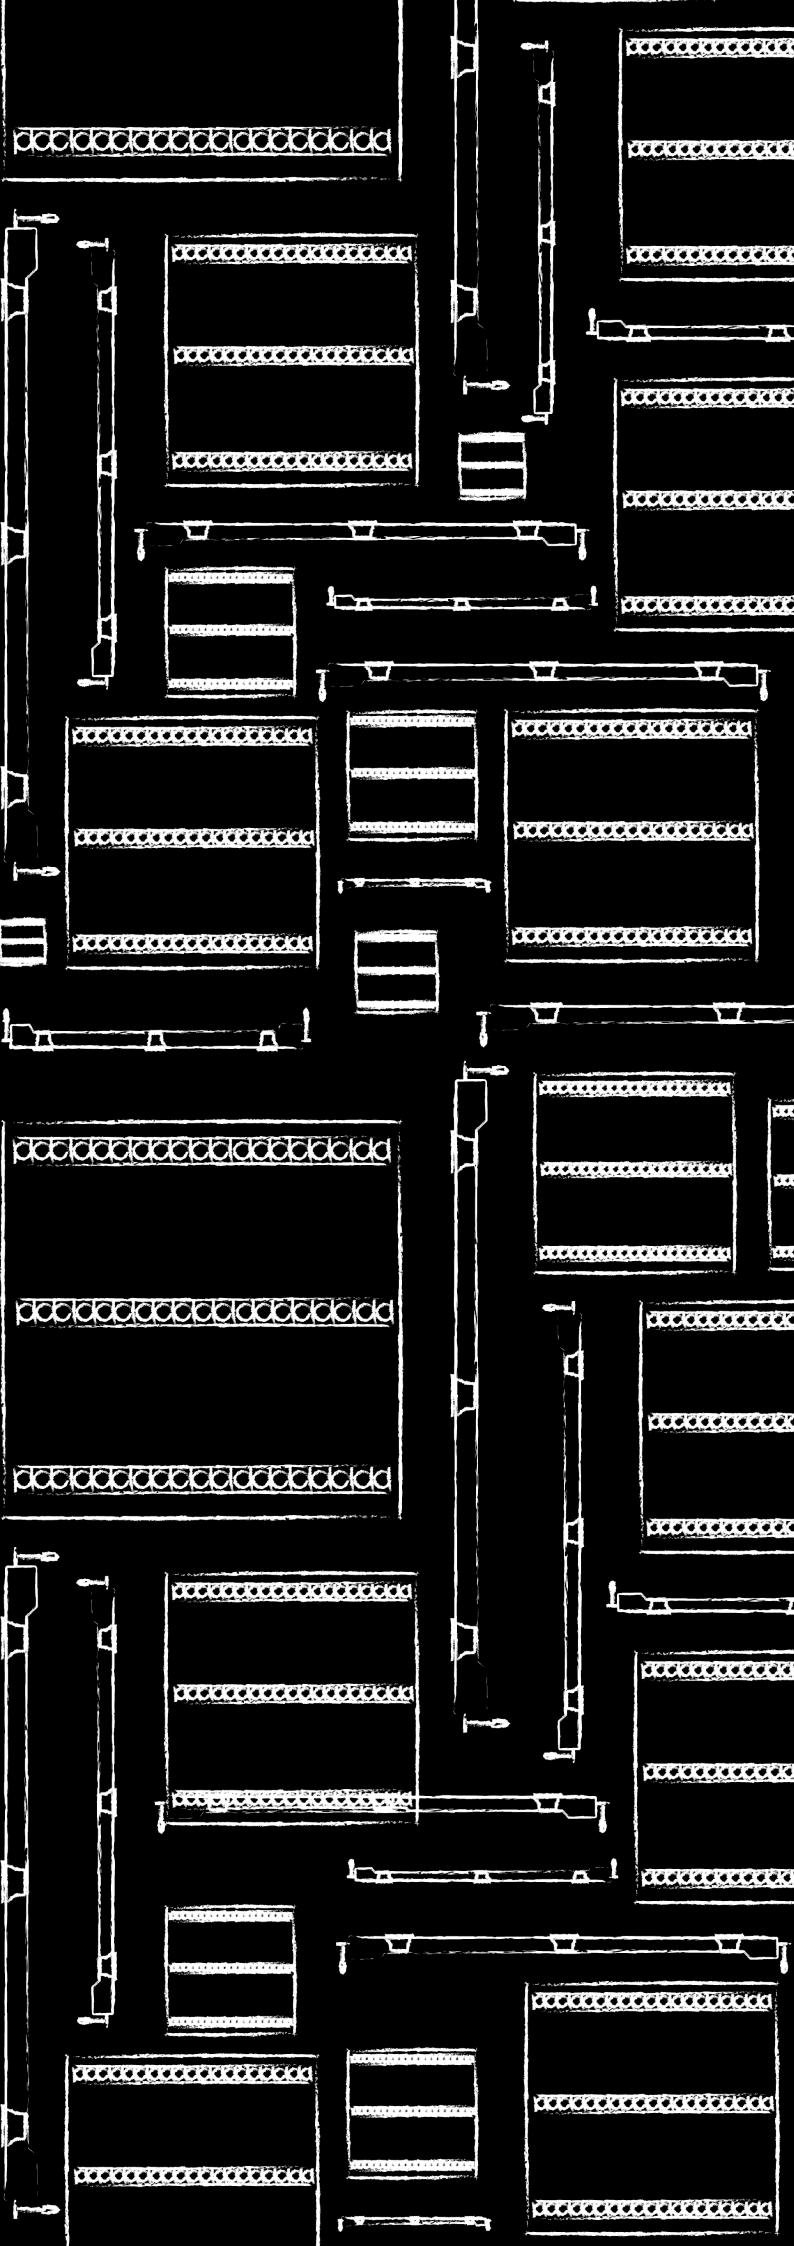

INLUX


www.inlux.es

Square optics.

Destaca por su tecnología Led, alta productividad y el casi imperceptible deslumbramiento.


Es una luminaria desarrollada para ambientes interiores, donde se requiera un gran confort visual y un excelente rendimiento.

Es la luminaria perfecta para sustituir a las tradicionales pantallas de tubos con configuración de 600x600mm (3 y 2 salidas de luz) y 1200x300mm (1 salida de luz), ya que dicha sustitución es muy fácil de ejecutar en los falsos techos de perfiles en "T".



Square optics 600x600


3 salidas.

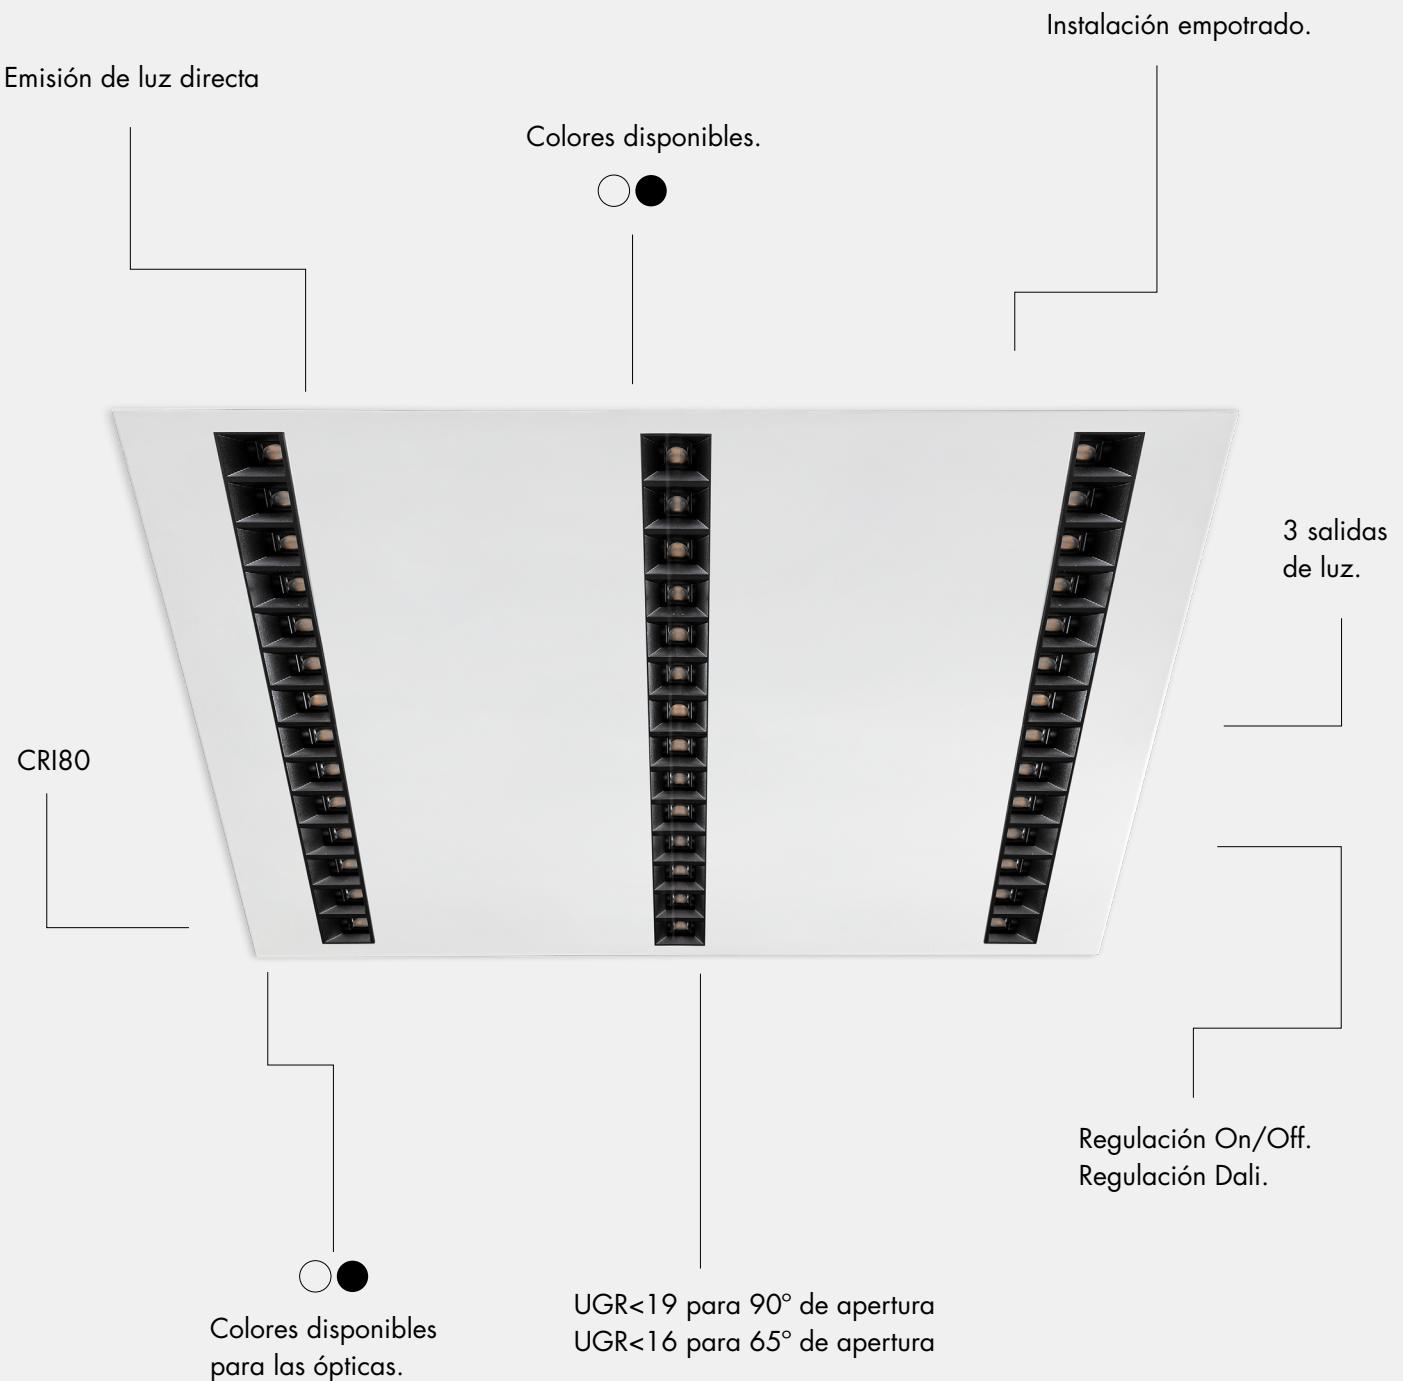

Square optics

600x600 3 salidas.

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

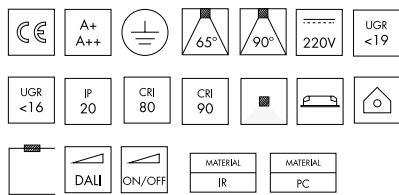

Potencia:	28W
Flujo luminoso:	3000K 4000K
CRI80	4365Lm 4613Lm
CRI90	4234Lm 4475Lm
Temperatura de color:	4000K
CRI:	CRI80 / CRI90
UGR:	UGR<19 (90°) / UGR<16 (65°)
Ángulo de apertura:	90° / 65°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Medidas:	597x597mm
-----------------	-----------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Chapa de acero termoesmaltada
Material ópticas:	PC
Acabado cuerpo:	Blanco
Acabado ópticas:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Square optics 600x600 3 salidas.

CREA TU REFERENCIA.



Familia	Medida	Luz	Consumo	Temp. color	Ángulo apertura	Regulación	Acabado ópticas	Acabado
ISQO	60 597x597mm	03 3 salidas	28 28W	30 3000K 40 4000K	65 65° 90 90°	ND OnOff D Dali	B Blanco N Negro	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **ISQO6003283065DNB**

A: 597

B: 597

C: 27,7

D: 40

Square optics 600x600

2 salidas.

Emisión de luz directa

Colores disponibles.

Instalación empotrado.

CRI80
CRI90



Colores disponibles
para las ópticas.

UGR<19 para 90° de apertura
UGR<16 para 65° de apertura



2 salidas
de luz.

Regulación On/Off.
Regulación Dali.

Square optics

600x600 2 salidas.

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

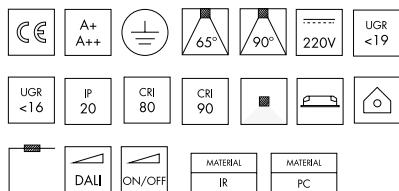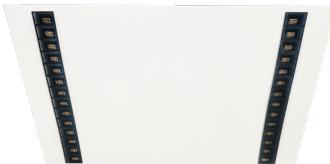

Potencia:	20W
Flujo luminoso:	3000K 4000K CRI80 2910Lm 3075Lm CRI90 2823Lm 2983Lm
Temperatura de color:	4000K
CRI:	CRI80 / CRI90
UGR:	UGR<19 (90°) / UGR<16 (65°)
Ángulo de apertura:	90° / 65°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Medidas:	597x597mm
-----------------	-----------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Chapa de acero termoesmaltada
Material ópticas:	PC
Acabado cuerpo:	Blanco
Acabado ópticas:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Square optics 600x600 2 salidas.

CREA TU REFERENCIA.

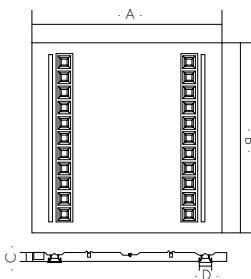

Familia	Medida	Luz	Consumo	Temp. color	Ángulo apertura	Regulación	Acabado ópticas	Acabado
ISQO	60 597x597mm	02 2 salidas	20 20W	30 3000K 40 4000K	65 65° 90 90°	ND OnOff D Dali	B Blanco N Negro	B Blanco

Ejemplo de código / **ISQO60023065NDBB**

A: 597


B: 597

C: 27,7

D: 40



Square optics 1200x300

1 salida.

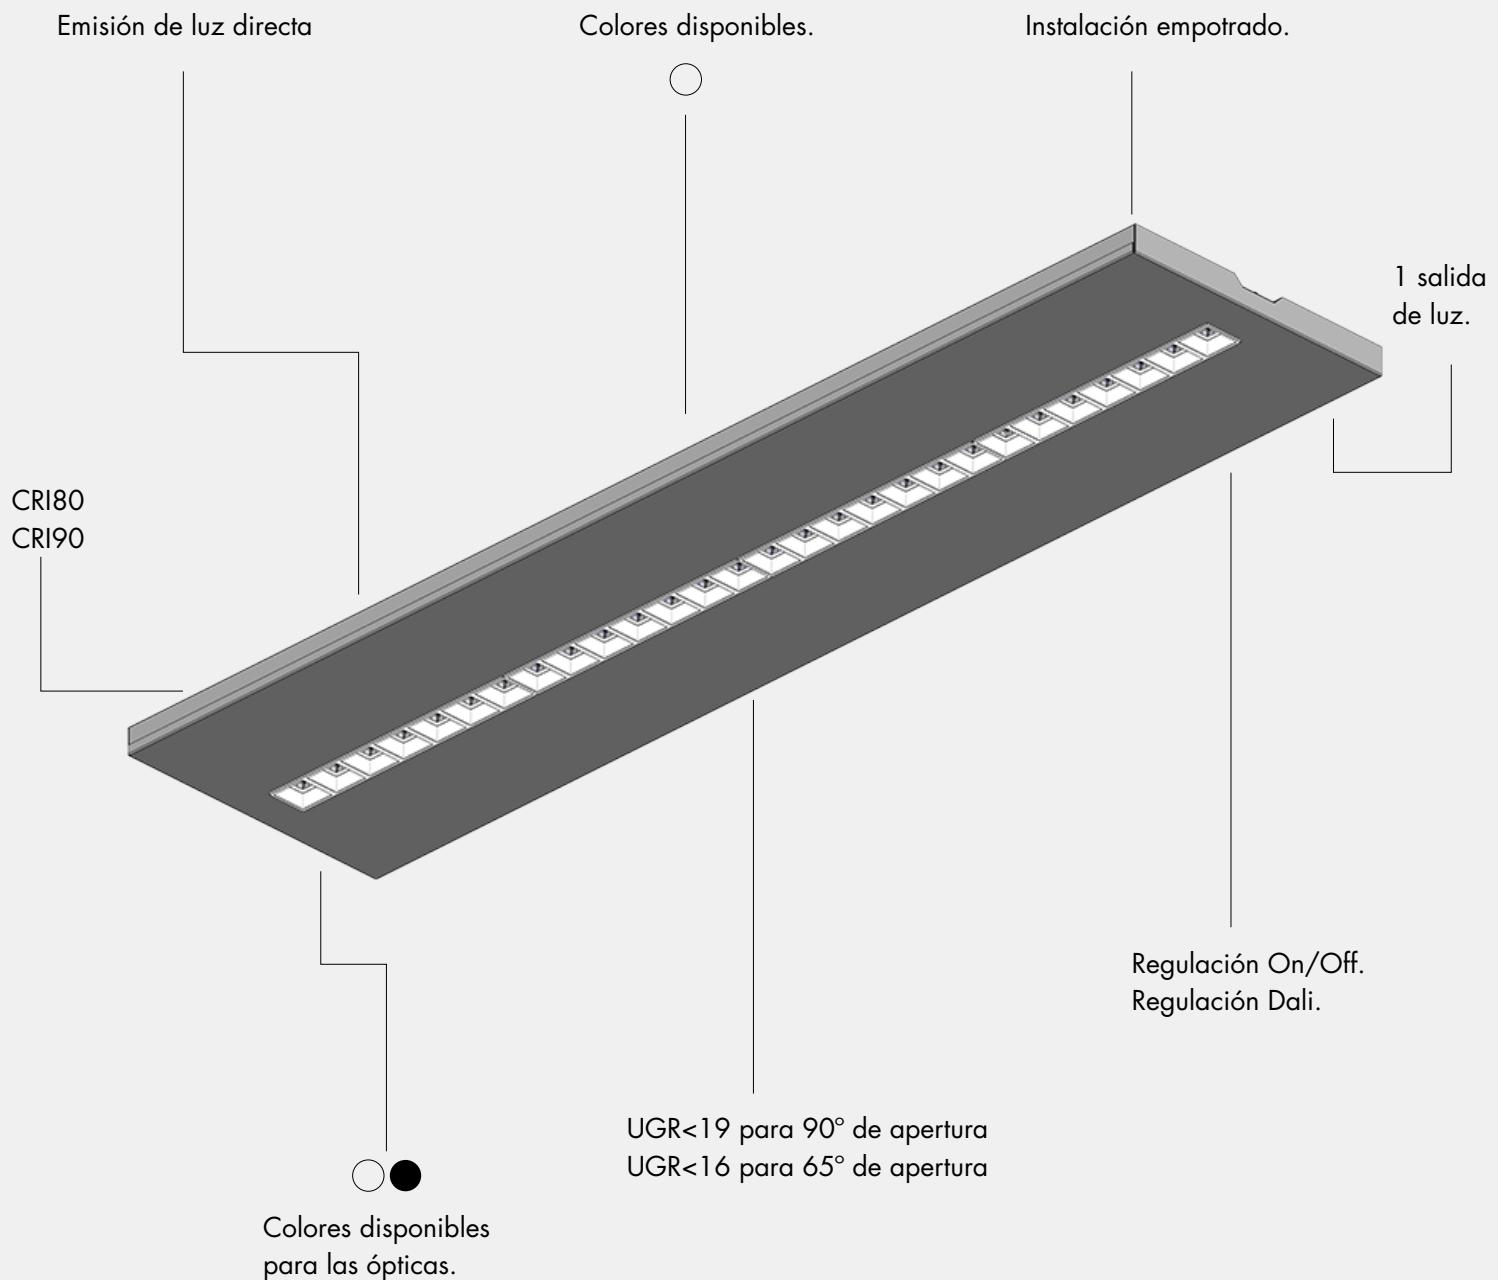

Square optics

1200x300 1 salida.

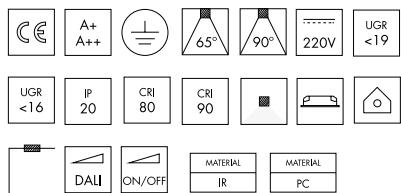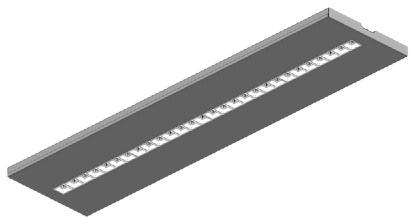

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	20W
Flujo luminoso:	3000K 4000K
CRI80	2910Lm 3075Lm
CRI90	2823Lm 2983Lm
Temperatura de color:	4000K
CRI:	CRI80 / CRI90
UGR:	UGR<19 (90°) / UGR<16 (65°)
Ángulo de apertura:	90° / 65°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
MacAdam elipse:	3 Steps MacAdam
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Medidas:	1197x297mm
-----------------	------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Chapa de acero termoesmaltada
Material ópticas:	PC
Acabado cuerpo:	Blanco
Acabado ópticas:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Vida útil:	70.000h (L80B10 @TA=25°C)
Clase:	Clase I
Regulación:	OnOff / Dali
Driver:	Osram*
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad. Vida útil: este dato es un estudio de depreciación del Led y no implica garantía del producto.

Square optics 1200x300 1 salida.

CREA TU REFERENCIA.

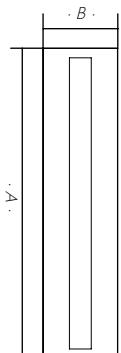

Familia	Medida	Luz	Consumo	Temp. color	Ángulo apertura	Regulación	Acabado ópticas	Acabado
ISQO	120 1197x297mm	01 1 salida	20 20W	30 3000K 40 4000K	65 65° 90 90°	ND OnOff D Dali	B Blanco N Negro	B Blanco

Ejemplo de código / **ISQO12001203065NDDB**



A: 1197

B: 297

C: 60



Ligereza y bajo deslumbramiento.

Square Optics destaca por la estrechez de su superficie. Gracias a sus 30mm máximos de grosor, se consigue eliminar el problema principal de altura en una instalación, pudiendo colocar el producto en prácticamente cualquier techo.

Estas luminarias son el relevo de las antiguas celosías con efecto cuadrícula que evitaban un mayor deslumbramiento , destacando así, el bajo índice con un UGR<16 para 65° y creando un efecto lumínico de gran calidad.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es