


A collection of various metal fasteners, including square, rectangular, and circular pieces, some with decorative patterns, arranged in a grid-like fashion.


www.inlux.es

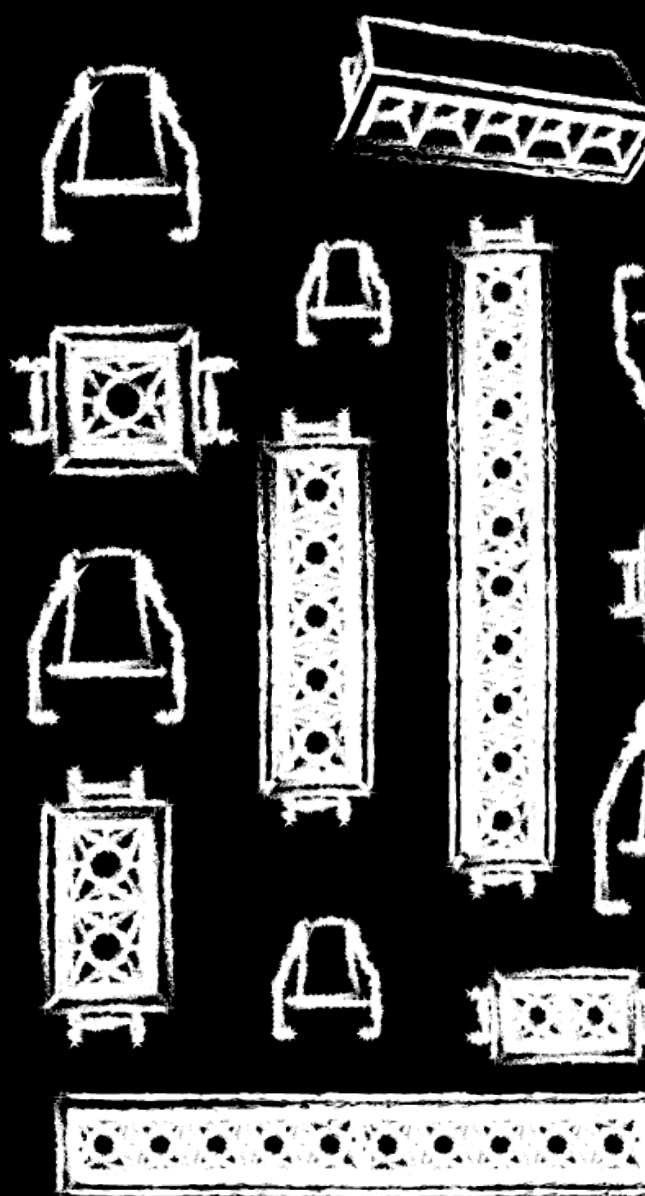

Zeta.

La serie Zeta, ofrece diseño, calidad de acabados y bienestar visual, pero a la vez posee diferentes modos de iluminar con las múltiples ópticas y ángulos de apertura.

Un confort luminoso, con bajo deslumbramiento y un reparto uniforme de la luz, confieren a este producto como un adecuado sistema, adaptado a las necesidades de cada proyecto.

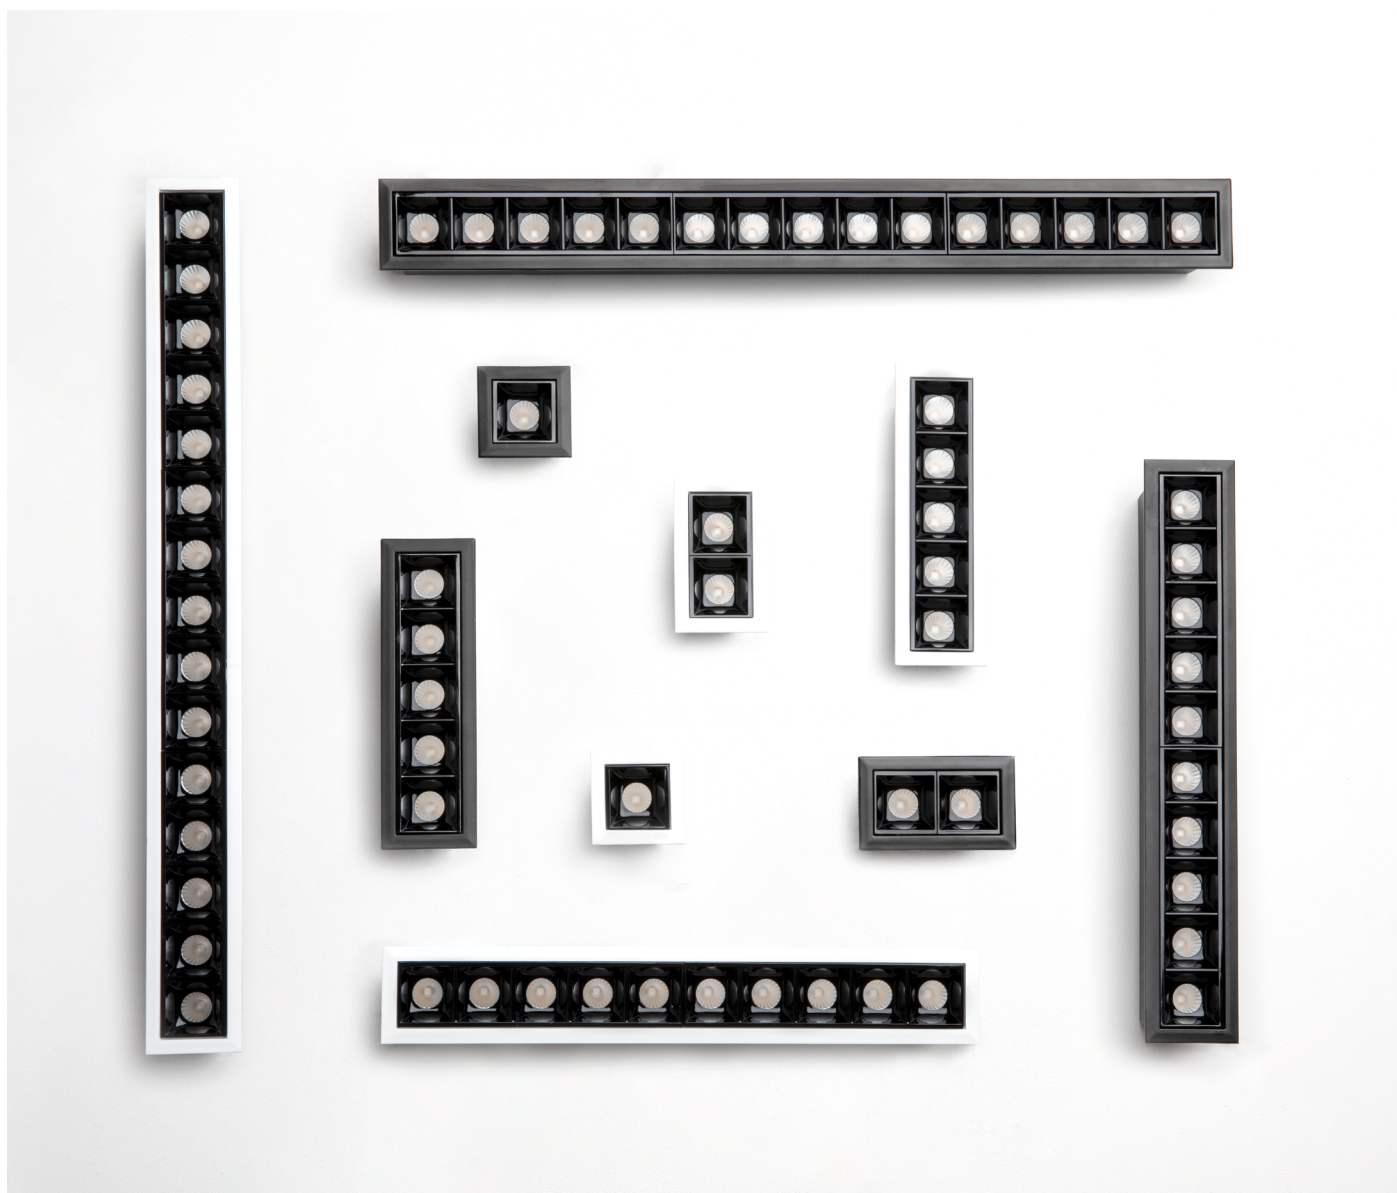

Zeta.

CRI90.

Colores disponibles.



Instalación en superficie.
Instalación empotrado.




Variedad de
potencias y
ángulos de
apertura.

Ópticas
antideslumbramiento.

Regulación On/Off.
Regulación Dali.



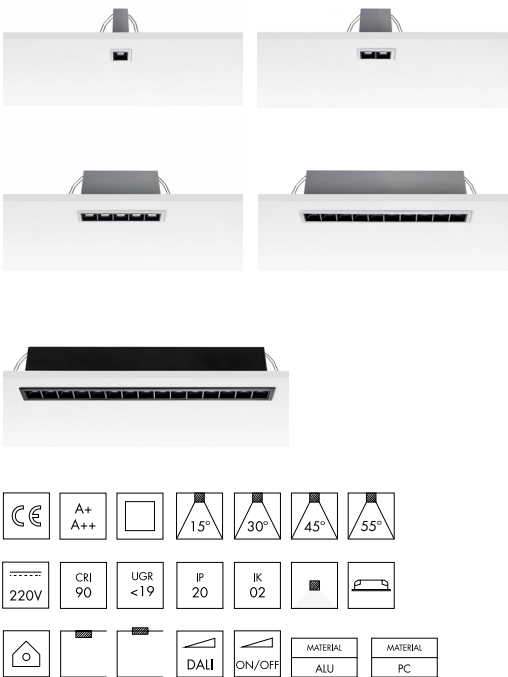

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	2W / 4W / 10W / 20W / 30W
Flujo luminoso:	2700K 3000K 4000K 129Lm / 156Lm / 178Lm (2W) 154Lm / 175Lm / 201Lm (4W) 499Lm / 574Lm / 661Lm (10W) 1141Lm / 1346Lm / 1544Lm (20W) 1630Lm / 1920Lm / 2225Lm (30W)
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
CRI:	CRI90
UGR:	UGR<19
Ángulo apertura:	15° / 30° / 45° / 55°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Dimensiones:	45x49x45mm(2W) 45x49x75mm (4W) 45x49x147mm (10W) 45x49x280mm (20W) 45x49x413mm (30W)
--------------	--

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Superficie / Empotrar
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro
Acabado Reflector:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff Dali (SD - Sin driver)
Corriente:	300mA (2W) ; 350mA (4W) ; 600mA (10W/20W/30W)
Incluido driver:	Si

*Nota: Driver sujeto a disponibilidad.


CREA TU REFERENCIA.



A: 45
B: 49
C: 45
D: 37x37

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	Acabado	Acabado reflector
IZ	02 2W	15 15°	27	ND	B	B
		30 30°	2700K	OnOff	Blanco	Blanco
		45 45°	30	SD	N	N
		55 55°	3000K	Sin driver	Negro	Negro
			40	(si es Dali)		
			4000K			


Ejemplo de código / IZ021530NDBN



A: 45
B: 49
C: 75
D: 68x37

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	Acabado	Acabado reflector
IZ	04 4W	15 15°	27	ND	B	B
		30 30°	2700K	OnOff	Blanco	Blanco
		45 45°	30	SD	N	N
		55 55°	3000K	Sin driver	Negro	Negro
			40	(si es Dali)		
			4000K			

Ejemplo de código / IZ044530NDNB




A: 45
B: 49
C: 147
D: 140x37

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	Acabado	Acabado reflector
IZ	10 10W	15 15°	27	ND	B	B
		30 30°	2700K	OnOff	Blanco	Blanco
		45 45°	30	SD	N	N
		55 55°	3000K	Sin driver	Negro	Negro
			40	(si es Dali)		
			4000K			

Ejemplo de código / IZ101530NDBB


CREA TU REFERENCIA.



- A: 45
B: 49
C: 280
D: 273x37

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	Acabado	Acabado reflector
IZ	20 20W	15 15°	27	ND	B	B
		30 30°	2700K	OnOff	Blanco	Blanco
		45 45°	30	SD	N	N
		55 55°	3000K	Sin driver (si es Dali)	Negro	Negro
			4000K			

Ejemplo de código / **IZ203040DBB**



- A: 45
B: 49
C: 413
D: 405x37

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temp. color	Regulación	Acabado	Acabado reflector
IZ	30 30W	15 15°	27	ND	B	B
		30 30°	2700K	OnOff	Blanco	Blanco
		45 45°	30	SD	N	N
		55 55°	3000K	Sin driver (si es Dali)	Negro	Negro
			4000K			

Ejemplo de código / **IZ301527FNN**



Confort visual y multiplicidad.

Gracias a su bajo deslumbramiento puede ajustarse al espacio e iluminarlo de manera uniforme, dando así el mejor de los resultados.

Su sistema óptico garantiza un flujo lumínico eficaz y un elevado confort visual.

Presenta una amplia variedad de ángulos de apertura y potencias permitiendo seleccionarlas según los módulos que conforman la luminaria, ajustándose a las necesidades de cada proyecto.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

