

Zon.

**INLUX**


[www.inlux.es](http://www.inlux.es)

# Zon.

Diseñado para satisfacer las más altas exigencias en iluminación profesional. Este proyector ofrece una excelente reproducción cromática, asegurando que los colores se mantengan fieles y vibrantes en cualquier espacio.

Con varias opciones de ángulos de apertura, podrá adaptar la iluminación a sus necesidades específicas, logrando un control preciso de la luz. Además, está disponible en dos dimensiones cada una de ellas con una potencia (24W y 32W).

Innovación, versatilidad y diseño en un solo producto.



Colores disponibles.



IP20.

Potencias:  
24W ( $\varnothing 75 \times 90\text{mm}$ )  
32W ( $\varnothing 90 \times 110\text{mm}$ )



CRI90.

Instalación en carril.




Regulación On/Off.  
Regulación Dali.

Dimensiones:  
 $\varnothing 75 \times 90\text{mm}$  (24W)  
 $\varnothing 90 \times 110\text{mm}$  (32W)

Ángulos de apertura  
 $15^\circ/24^\circ/38^\circ/60^\circ*$  (Solo 32W)

## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

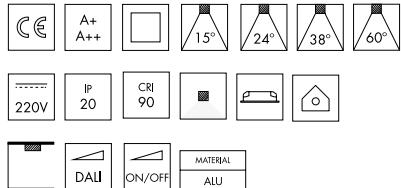

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Potencia:</b>             | 24W<br>32W  |
| <b>Flujo luminoso:</b>       | <b>24W</b><br>3000K 2633Lm / 2650Lm / 2660Lm / -<br>3500K 2680Lm / 2750Lm / 2760Lm / -<br>4000K 2750Lm / 2850Lm / 2860Lm / -<br><b>32W</b><br>3000K 3700Lm / 3730Lm / 3750Lm / 3700Lm<br>3500K 3750Lm / 3780Lm / 3800Lm / 3750Lm<br>4000K 3800Lm / 3850Lm / 3860Lm / 3800Lm |
| <b>Temperatura de color:</b> | 3000K / 3500K / 4000K   |
| <b>CRI:</b>                  | CRI>90  |
| <b>Ángulo apertura:</b>      | 15° / 24° / 38° / 60°* (Solo disponible en 32W)   |
| <b>Voltaje entrada:</b>      | 220V (50/60Hz)  |
| <b>Grado protección:</b>     | IP20  |

## DIMENSIONES.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Dimensiones:</b> | Ø75x90mm (24W)<br>Ø90x110mm (32W) |
|---------------------|-----------------------------------|

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipo de instalación:</b>   | Carril                              |
| <b>Entorno de uso:</b>        | Interior                            |
| <b>Emisión:</b>               | Directa                             |
| <b>Material del producto:</b> | Cuerpo aluminio / Cubierta plástico |
| <b>Acabado:</b>               | Blanco / Negro                      |

## FUENTES DE LUZ.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Categoría:</b>       | Led          |
| <b>Vida útil:</b>       | 35.000h      |
| <b>Clase:</b>           | Clase II     |
| <b>Regulación:</b>      | OnOff / Dali |
| <b>Incluido driver:</b> | Si           |

## CREA TU REFERENCIA.

24W




| Familia   | Consumo   | Ángulo apertura w | Temp. color     | Regulación       | CRI      | Instalación | Acabado         |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>ZN</b> | <b>24</b> | <b>15</b> 15°     | <b>30</b> 3000K | <b>ND</b> On/Off | <b>9</b> | <b>C</b>    | <b>B</b> Blanco |
|           |           | <b>24</b> 24°     | <b>35</b> 3500K | <b>D</b> Dali    | CRI90    | Carril      | <b>N</b> Negro  |
|           |           | <b>38</b> 38°     | <b>40</b> 4000K |                  |          |             |                 |

A: 90

B: 75

Ejemplo de código / **ZN241530ND9CB**

33W



| Familia   | Consumo   | Ángulo apertura w | Temp. color     | Regulación       | CRI      | Instalación | Acabado         |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>ZN</b> | <b>32</b> | <b>15</b> 15°     | <b>30</b> 3000K | <b>ND</b> On/Off | <b>9</b> | <b>C</b>    | <b>B</b> Blanco |
|           |           | <b>24</b> 24°     | <b>35</b> 3500K | <b>D</b> Dali    | CRI90    | Carril      | <b>N</b> Negro  |
|           |           | <b>38</b> 38°     | <b>40</b> 4000K |                  |          |             |                 |
|           |           | <b>60</b> 60°     |                 |                  |          |             |                 |

A: 110

B: 90

Ejemplo de código / **ZN321530ND9CB**



## Ángulos de apertura.

Los ángulo de apertura de Zon, permiten ajustar la iluminación según las necesidades del proyecto, garantizando siempre el mejor resultado visual.

Con 15°, obtendrá una luz concentrada, ideal para resaltar detalles o crear puntos focales.

El ángulo 24° ofrece una cobertura intermedia, perfecta para iluminar áreas más amplias manteniendo un enfoque preciso.

El ángulo 38° proporciona una luz más extendida y suave, ideal para una iluminación general sin perder calidad.

Para 32W también tiene disponible un ángulo de apertura de 60° ofreciendo un equilibrio entre cobertura amplia y control de la luz, convirtiéndose en una opción versátil.

## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

**INLUX**

*www.inlux.es*