


Oculus.

INLUX
www.inlux.es

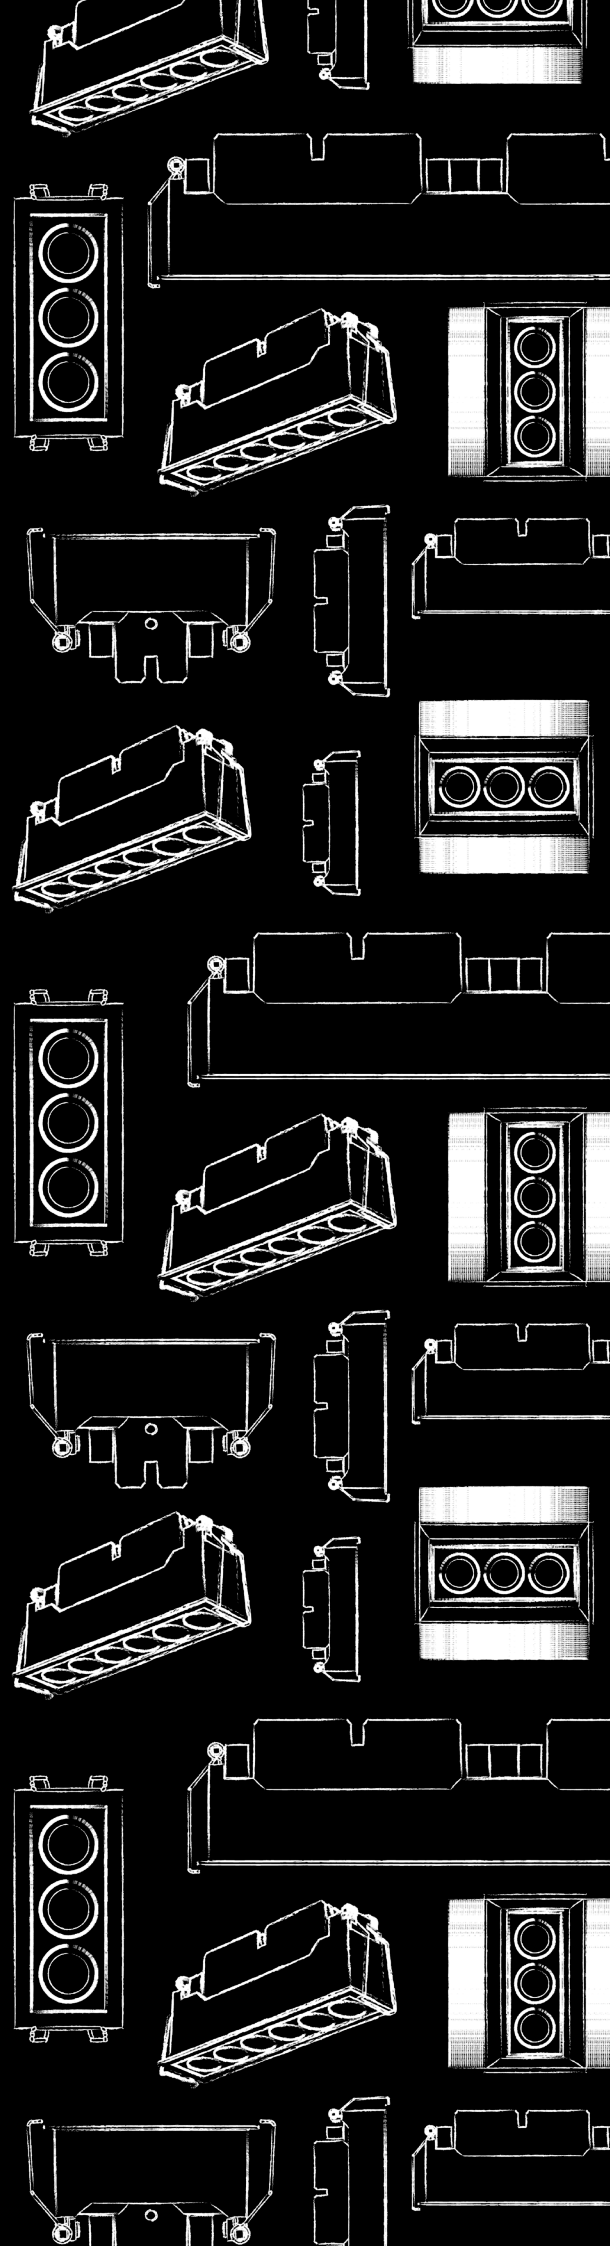



Oculus.

De diseño vanguardista, Oculus se erige como elemento visualmente atractivo que unido a su forma de líneas rectas y discretas, logra fundirse a la perfección en espacios neutros y arquitecturales.

Su óptica muy recesada permite controlar el haz de luz a la perfección aún con su reducido tamaño, además, su sistema de anclaje sin tornillos facilita el montaje al no necesitar herramientas.

Dinamismo en estado puro, presentando múltiples opciones y pudiendo intercalar los diversos marcos en los módulos para configurar la opción idónea a las necesidades de la instalación.

Oculus representa la combinación perfecta entre estética y técnica presentando un producto innovador concebido para dar luz a los espacios más exigentes.

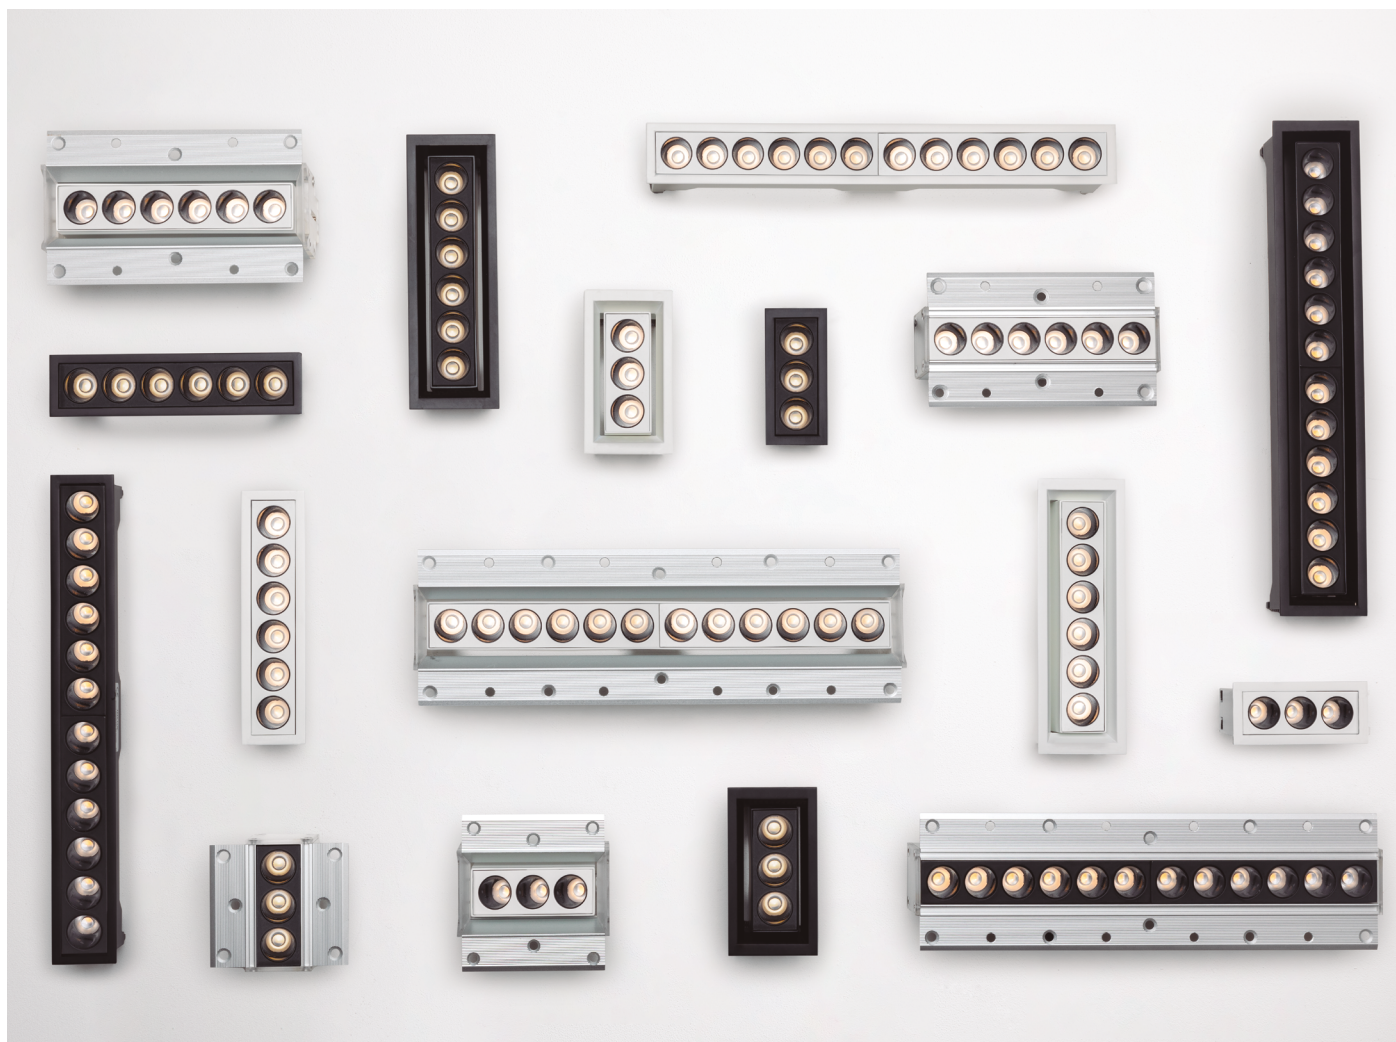

Índice.

01

MÓDULOS OCULUS


Esquemas generales	04
Contrucción de producto	06
Ficha técnica	07
Crea tu referencia	08

02

MARCOS OCULUS

Marcos compatibles 5W	09
Marcos compatibles 10W	11
Marcos compatibles 2x10W	13

Oculus 5W.

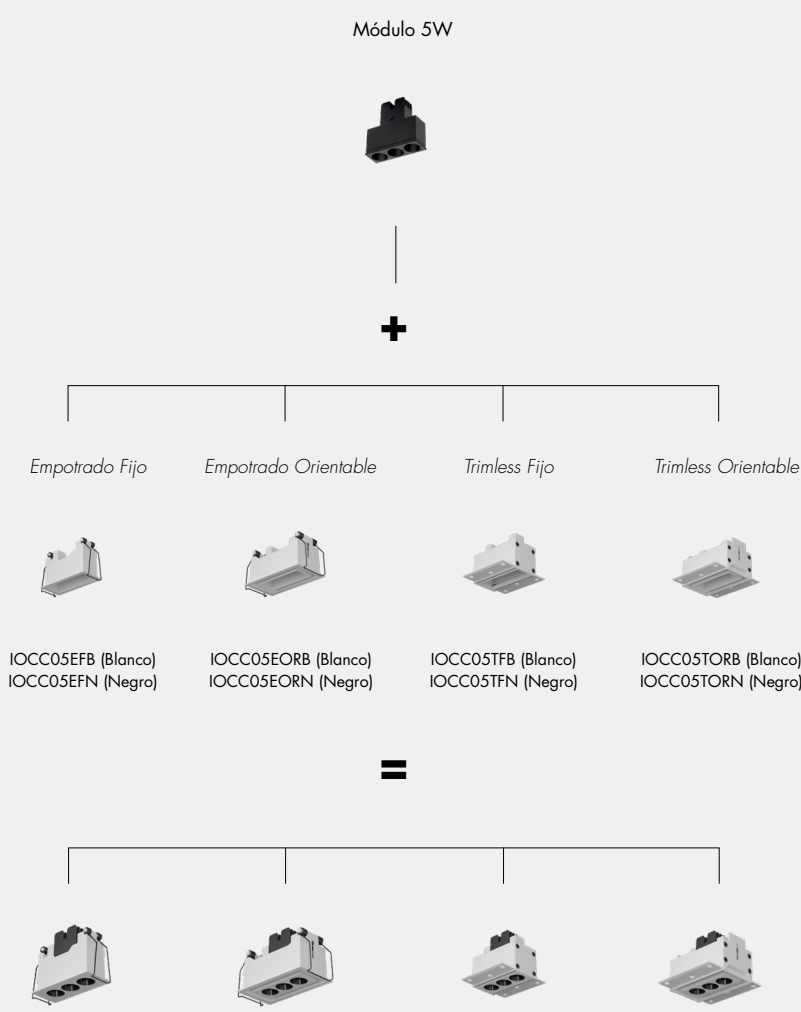

Oculus 10W.

Módulo 10W





+

Empotrado Fijo

Empotrado Orientable

Trimless Fijo

Trimless Orientable



IOCC10EFB (Blanco)
IOCC10EFN (Negro)

IOCC10EORB (Blanco)
IOCC10EORN (Negro)

IOCC10TFB (Blanco)
IOCC10TFN (Negro)

IOCC10TORB (Blanco)
IOCC10TORN (Negro)

=



Módulo 2x10W (Necesario 2 módulos de 10W)



+







+

Empotrado Fijo

Empotrado Orientable

Trimless Fijo

Trimless Orientable







IOCC20EFB (Blanco)
IOCC20EFN (Negro)

IOCC20EORB (Blanco)
IOCC20EORN (Negro)

IOCC20TFB (Blanco)
IOCC20TFN (Negro)

IOCC20TORB (Blanco)
IOCC20TORN (Negro)

=




Oculus.

CRI90.

Colores disponibles.



Instalación empotrar.
Instalación trimless.

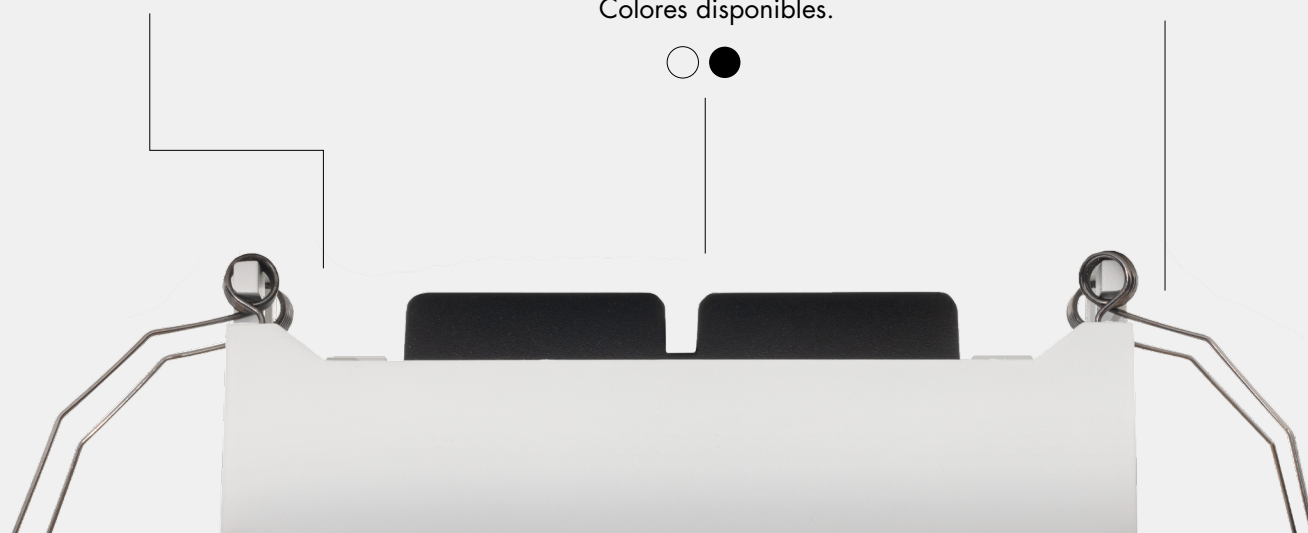

Ángulo apertura 20° y 40°



Orientación fijo.
Orientación orientable.

Regulación On/Off.
Regulación Dali.

Luz directa.

Módulos Oculus.

Módulos Oculus.

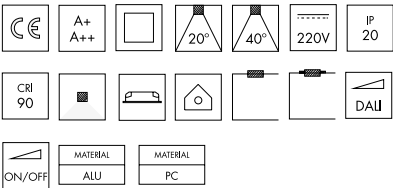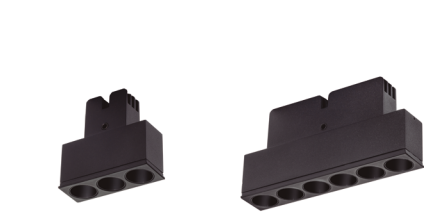

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	5W 10W			
Flujo luminoso:	5W	2700K	3000K	4000K
	20°	320Lm / 307Lm / 382Lm		
	40°	346Lm / 338Lm / 420Lm		
	10W			
	20°	665Lm / 649Lm / 778Lm		
	40°	708Lm / 696Lm / 835Lm		
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K			
CRI:	CRI90			
Ángulo apertura:	20° / 40°			
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)			
Grado protección:	IP20			

DIMENSIONES.

Dimensiones:	58x60x22mm (5W) 58x117x22mm (10W)
--------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado / Trimless
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro


FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Clase:	Clase II
Regulación:	OnOff / Dali (SD - Sin driver)
Corriente:	500mA (5W) / 500mA (10W)
Incluido driver:	Si

Módulo Oculus.

CREA TU REFERENCIA.


Módulos Oculus.



A: 58
B: 60
C: 22

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado
IOC	05 5W	20 20°	27 2700K	ND OnOff	MB Blanco
		40 40°	30 3000K	SD Sin driver	MN Negro
			40 4000K	(si es Dali)	

Ejemplo de código / IOC052030NDBM



A: 58
B: 117
C: 22

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Regulación	Acabado
IOC	10 10W	20 20°	27 2700K	ND OnOff	MB Blanco
		40 40°	30 3000K	SD Sin driver	MN Negro
			40 4000K	(si es Dali)	

Ejemplo de código / IOC102030NDBM



Ópticas ultra recesadas.

Las ópticas son un elemento fundamental dentro la iluminación. Su función principal es la de proyectar la luz. Una correcta distribución a través de la óptica ayudará a contar con un sistema de iluminación más eficiente


Con Oculus, pese a su reducido tamaño, se ha logrado crear ópticas ultra recesadas que permiten controlar el haz de luz a la perfección adaptando la luz del espacio a cualquier situación y pudiendo acentuar aquello que se desea iluminar.

Esto simboliza un gran avance para este tipo de luminarias ya que hasta el momento resultaba muy complejo poder controlar el haz de luz y hacerlo visualmente atractivo.

Marcos Oculus.

Marcos compatibles con módulo Oculus 5W.

Marco empotrado fijo.

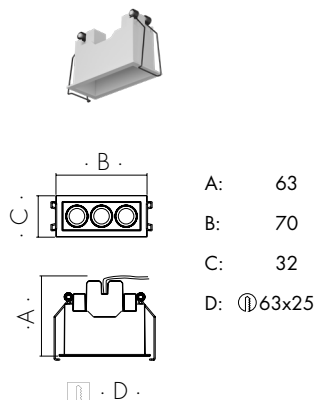

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Empotrado
Orientación:	Fijo
Dimensiones totales marco + módulo:	63x70x32mm / 63x25mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	05 5W	E Empotrado	F Fijo	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC05EFB**

Marco empotrado orientable.

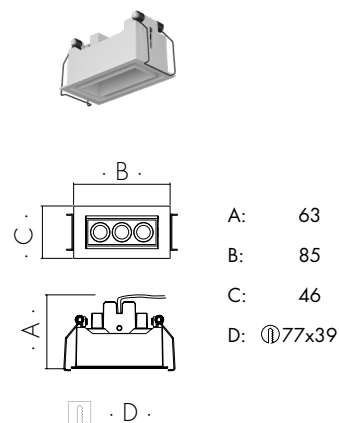

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Orientación:	Orientable
Dimensiones totales marco + módulo:	63x85x46mm / 77x39mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA


Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	05 5W	E Empotrado	OR Orientable	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC05EORB**

Marcos Oculus.

Marcos compatibles con módulo Oculus 5W.

Marco trimless fijo.

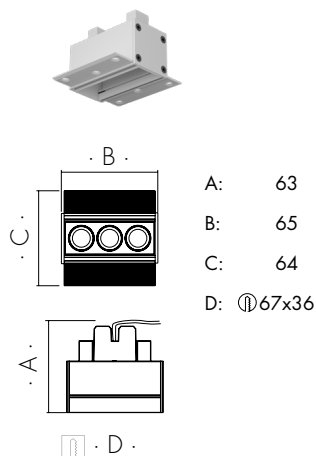

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Trimless
Orientación:	Fijo
Dimensiones totales marco + módulo:	63x65x64mm / 67x36mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	05 5W	T Trimless	F Fijo	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC05TFB**

Marco trimless orientable.

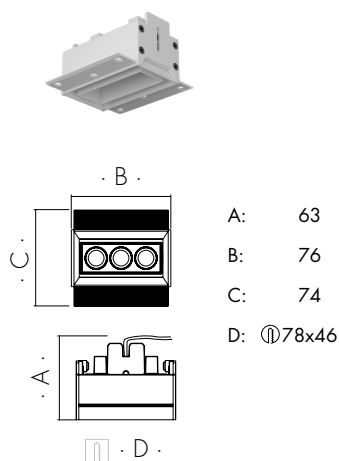

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Trimless
Orientación:	Orientable
Dimensiones totales marco + módulo:	63x76x74mm / 78x46mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA




Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	05 5W	T Trimless	OR Orientable	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC05TORB**

Marcos Oculus.

Marcos compatibles con módulo Oculus 10W.

Marco empotrado fijo.



A: 63
B: 127
C: 32
D: Ø120x25

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.




Tipo de instalación:	Empotrado
Orientación:	Fijo
Dimensiones totales marco + módulo:	63x127x32mm / 120x25mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	10 10W	E Empotrado	F Fijo	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC10EFB**

Marco empotrado orientable.



A: 63
B: 142
C: 46
D: Ø135x39

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Orientación:	Orientable
Dimensiones totales marco + módulo:	63x142x46mm / 135x39mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA


Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	10 10W	E Empotrado	OR Orientable	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC10EORB**

Marcos Oculus.

Marcos compatibles con módulo Oculus 10W.

Marco trimless fijo.

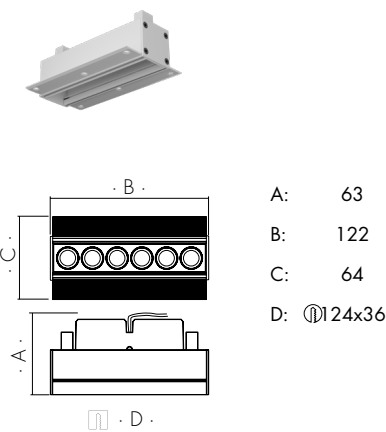

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Trimless
Orientación:	Fijo
Dimensiones totales marco + módulo:	63x122x64mm / 124x36mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	10 10W	T Trimless	F Fijo	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC10TFB**

Marco trimless orientable.

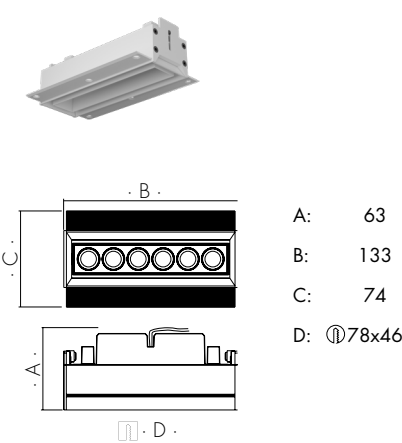

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Trimless
Orientación:	Orientable
Dimensiones totales marco + módulo:	63x133x74mm / 78x46mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA


Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	10 10W	T Trimless	OR Orientable	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC10TORB**

Marcos Oculus.

Marcos compatibles con módulo Oculus 2x10W.

Marco empotrado fijo.

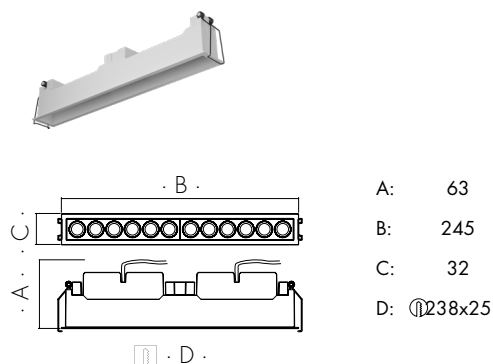

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Empotrado
Orientación:	Fijo
Dimensiones totales marco + módulo:	63x245x32mm / 238x25mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	20 2x10W	E Empotrado	F Fijo	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC20EFB**

Marco empotrado orientable.

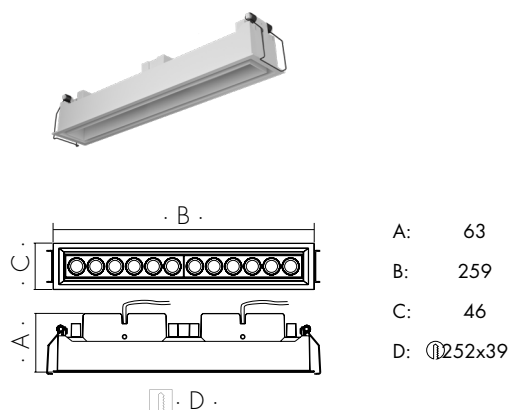

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Empotrado
Orientación:	Orientable
Dimensiones totales marco + módulo:	63x259x46mm / 252x39mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA


Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	20 2x10W	E Empotrado	OR Orientable	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC20EORB**

Marcos Oculus.

Marcos compatibles con módulo Oculus 2x10W.

Marco trimless fijo.

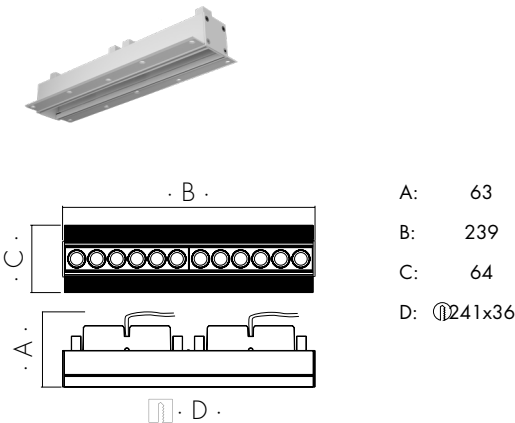

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Trimless
Orientación:	Fijo
Dimensiones totales marco + módulo:	63x239x64mm / 241x36mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	20 2x10W	T Trimless	F Fijo	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC20TFB**

Marco trimless orientable.

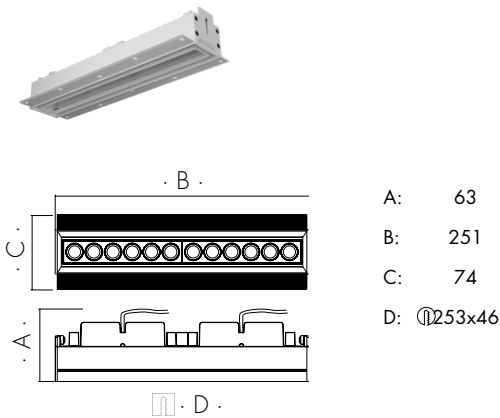

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación:	Trimless
Orientación:	Orientable
Dimensiones totales marco + módulo:	63x251x74mm / 253x46mm (Corte)
Material producto:	Aluminio / PC
Acabado:	Blanco / Negro

CREA TU REFERENCIA

Familia	Marcos	Consumo	Instalación	Orientación	Acabado
IOC	C Marcos	20 2x10W	T Trimless	OR Orientable	B Blanco N Negro

Ejemplo de código / **IOCC20TORB**



Crea, combina y une.

Con Oculus es posible componer múltiples combinaciones gracias a la variedad de opciones que presenta.

Sus marcos intercambiables pueden ser empotrados o trimless en versión fija u orientable, lo que permite multiplicar las opciones de instalación y realizar juegos acordes al proyecto y exigencias.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

