

Flexiled premium 120 monocolor.


INLUX
www.inlux.es

Flexiled premium 120 monocolor.


Las tiras de Led flexiled premium con su diseño flexible, se adaptan a cualquier proyecto, creando efectos decorativos y de iluminación específicos donde se requiera una luminosidad continua y que cumplen con las exigencias luminotécnicas del entorno.

De gran eficiencia lumínica, cantidad de led 120 Led por metro y con un ancho de 8mm (IP20) y 10mm (IP67) permite adaptarse a una amplia variedad de perfiles, además se encuentra disponible en grado de protección IP20 e IP67, ajustándose a cada instalación.

La facilidad de su instalación unido a su iluminación uniforme sin puntos, hacen de Flexiled premium 120 monocolor, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.



Flexiled premium 120 monicolor.

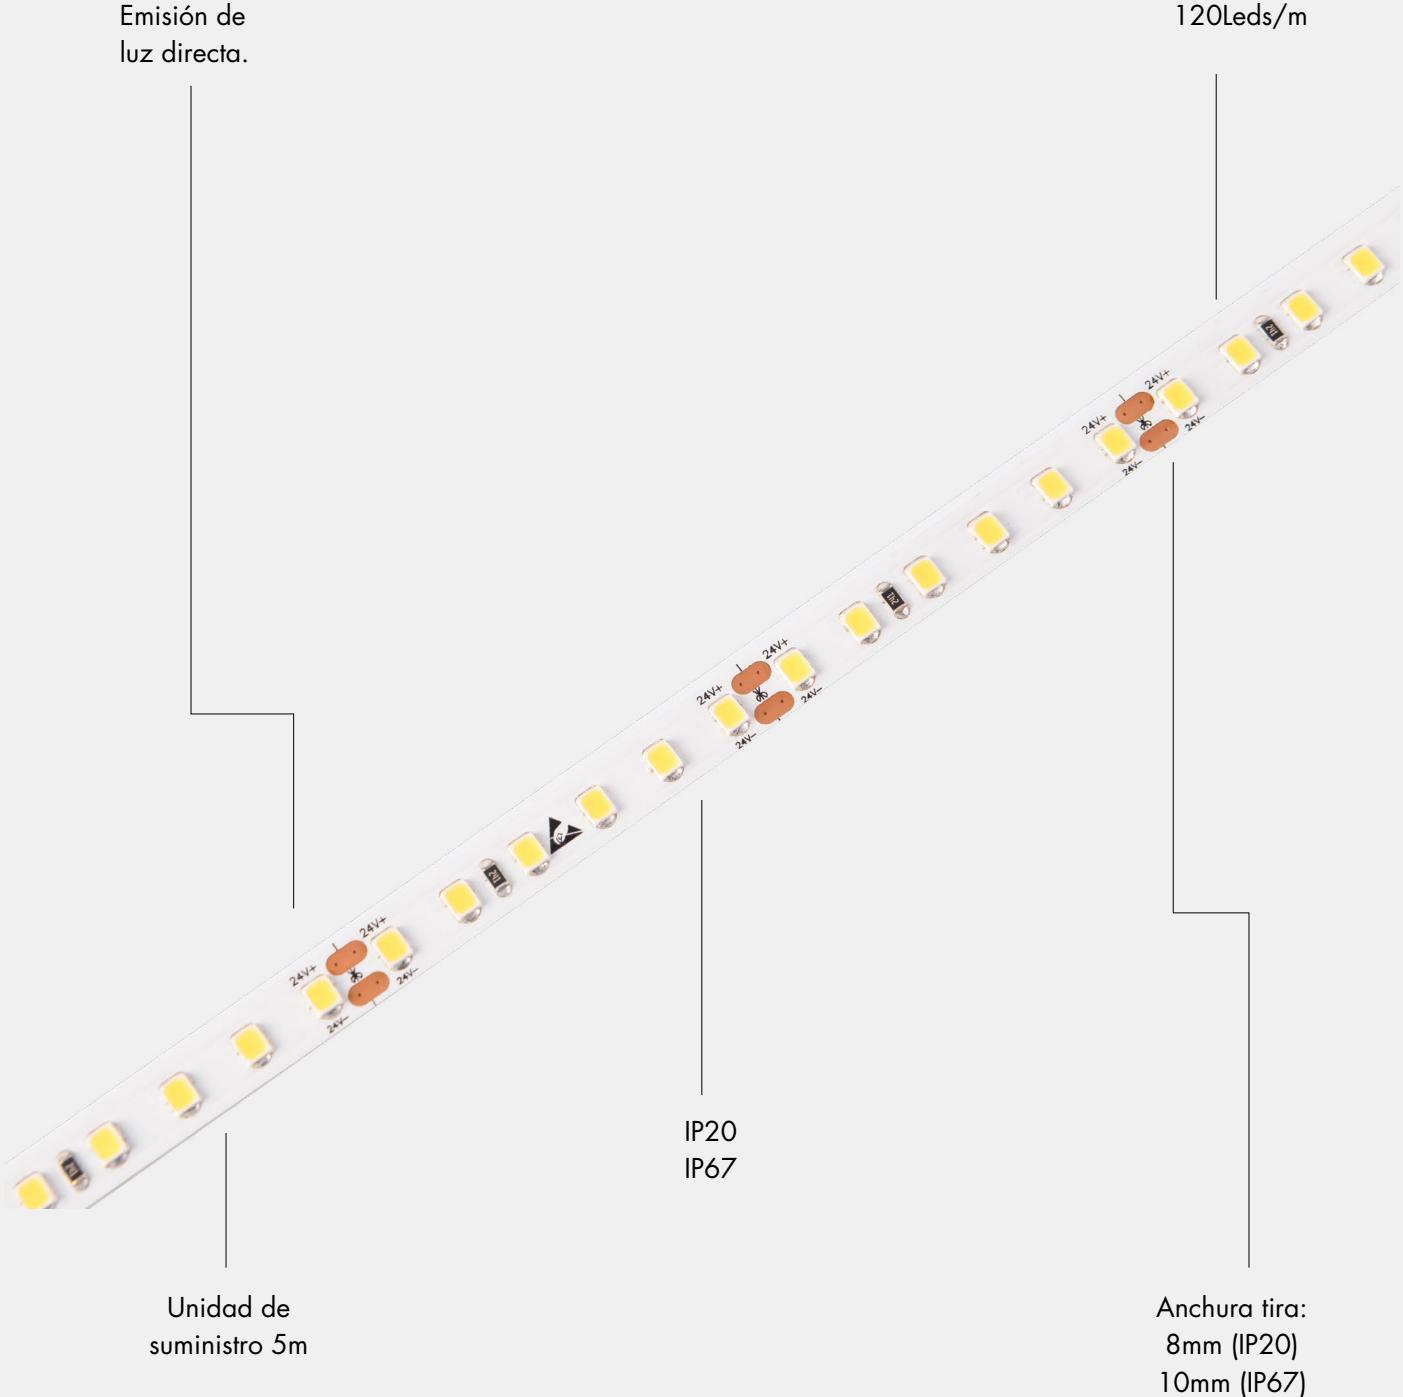

Flexiled premium 120 monocolor.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14,4W/m
Flujo luminoso:	2700K 3000K 4000K 1379Lm/m 1454Lm/m 1499Lm/m
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Tipo de Led:	2835
Nº Led:	120Led/m
Voltaje entrada:	24V
Grado protección:	IP20 / IP67

DIMENSIONES.

Dimensiones:	5000x8x1,5mm (IP20) 5000x10x4,8mm (IP67)
---------------------	---

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	PCB flexible de cobre
Unidad de suministro:	5m
Unidad de corte:	25mm
Conexión continua:	10m

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Incluido driver:	No

Flexiled premium 120 monocolor.


CREA TU REFERENCIA.

Familia	Chip	Nº Leds	Voltaje entrada	Potencia W/m	Temperatura color	IP	Tipo de cubierta	Anchura
FP	2835	120	24	4	27	20	1	8
	2835	120Leds/m	24V	14,4W/m	2700K	IP20	IP20	8mm (IP20)
					30	67	4	10
					3000K	IP67	IP67	10mm (IP67)
					40			
					4000K			

Ejemplo de código / **FP2835120244272018**

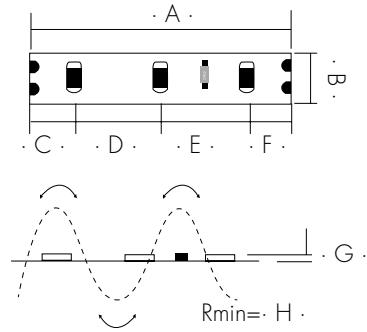

A: 25
B: 8
C: 4,17
D: 8,33
E: 8,33
F: 4,17
G: 1,5
H: 60

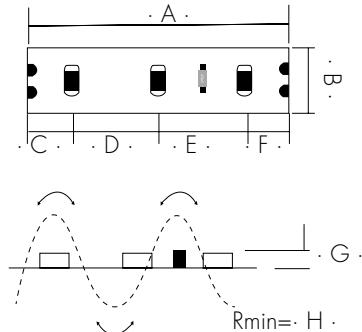

A: 25
B: 10
C: 4,17
D: 8,33
E: 8,33
F: 4,17
G: 4,8
H: 60

*Todas las medidas son en mm.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX
www.inlux.es